




BENCH EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Variante fabricada con vigas de tubo sobre laterales.

Diseñada para ofrecer consecutivas áreas de trabajo.

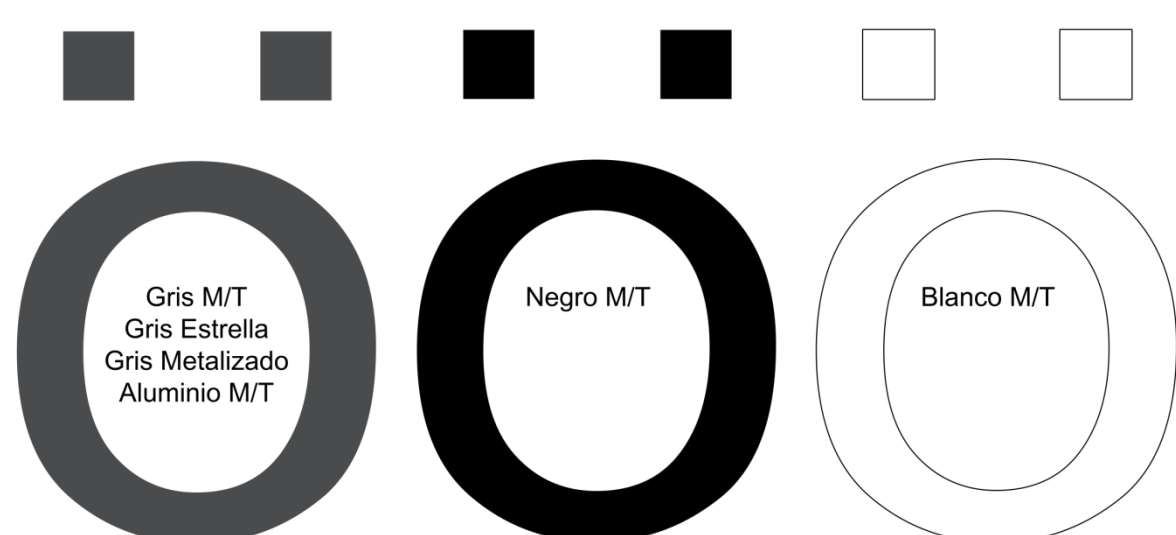



Estructura Simple 1 Persona



Estructura Simple 2 Personas



Estructura Doble
Dos Personas




Estructura Doble 4 personas




Estructura Doble 4 personas
retranqueado


LATERALES TERMINALES

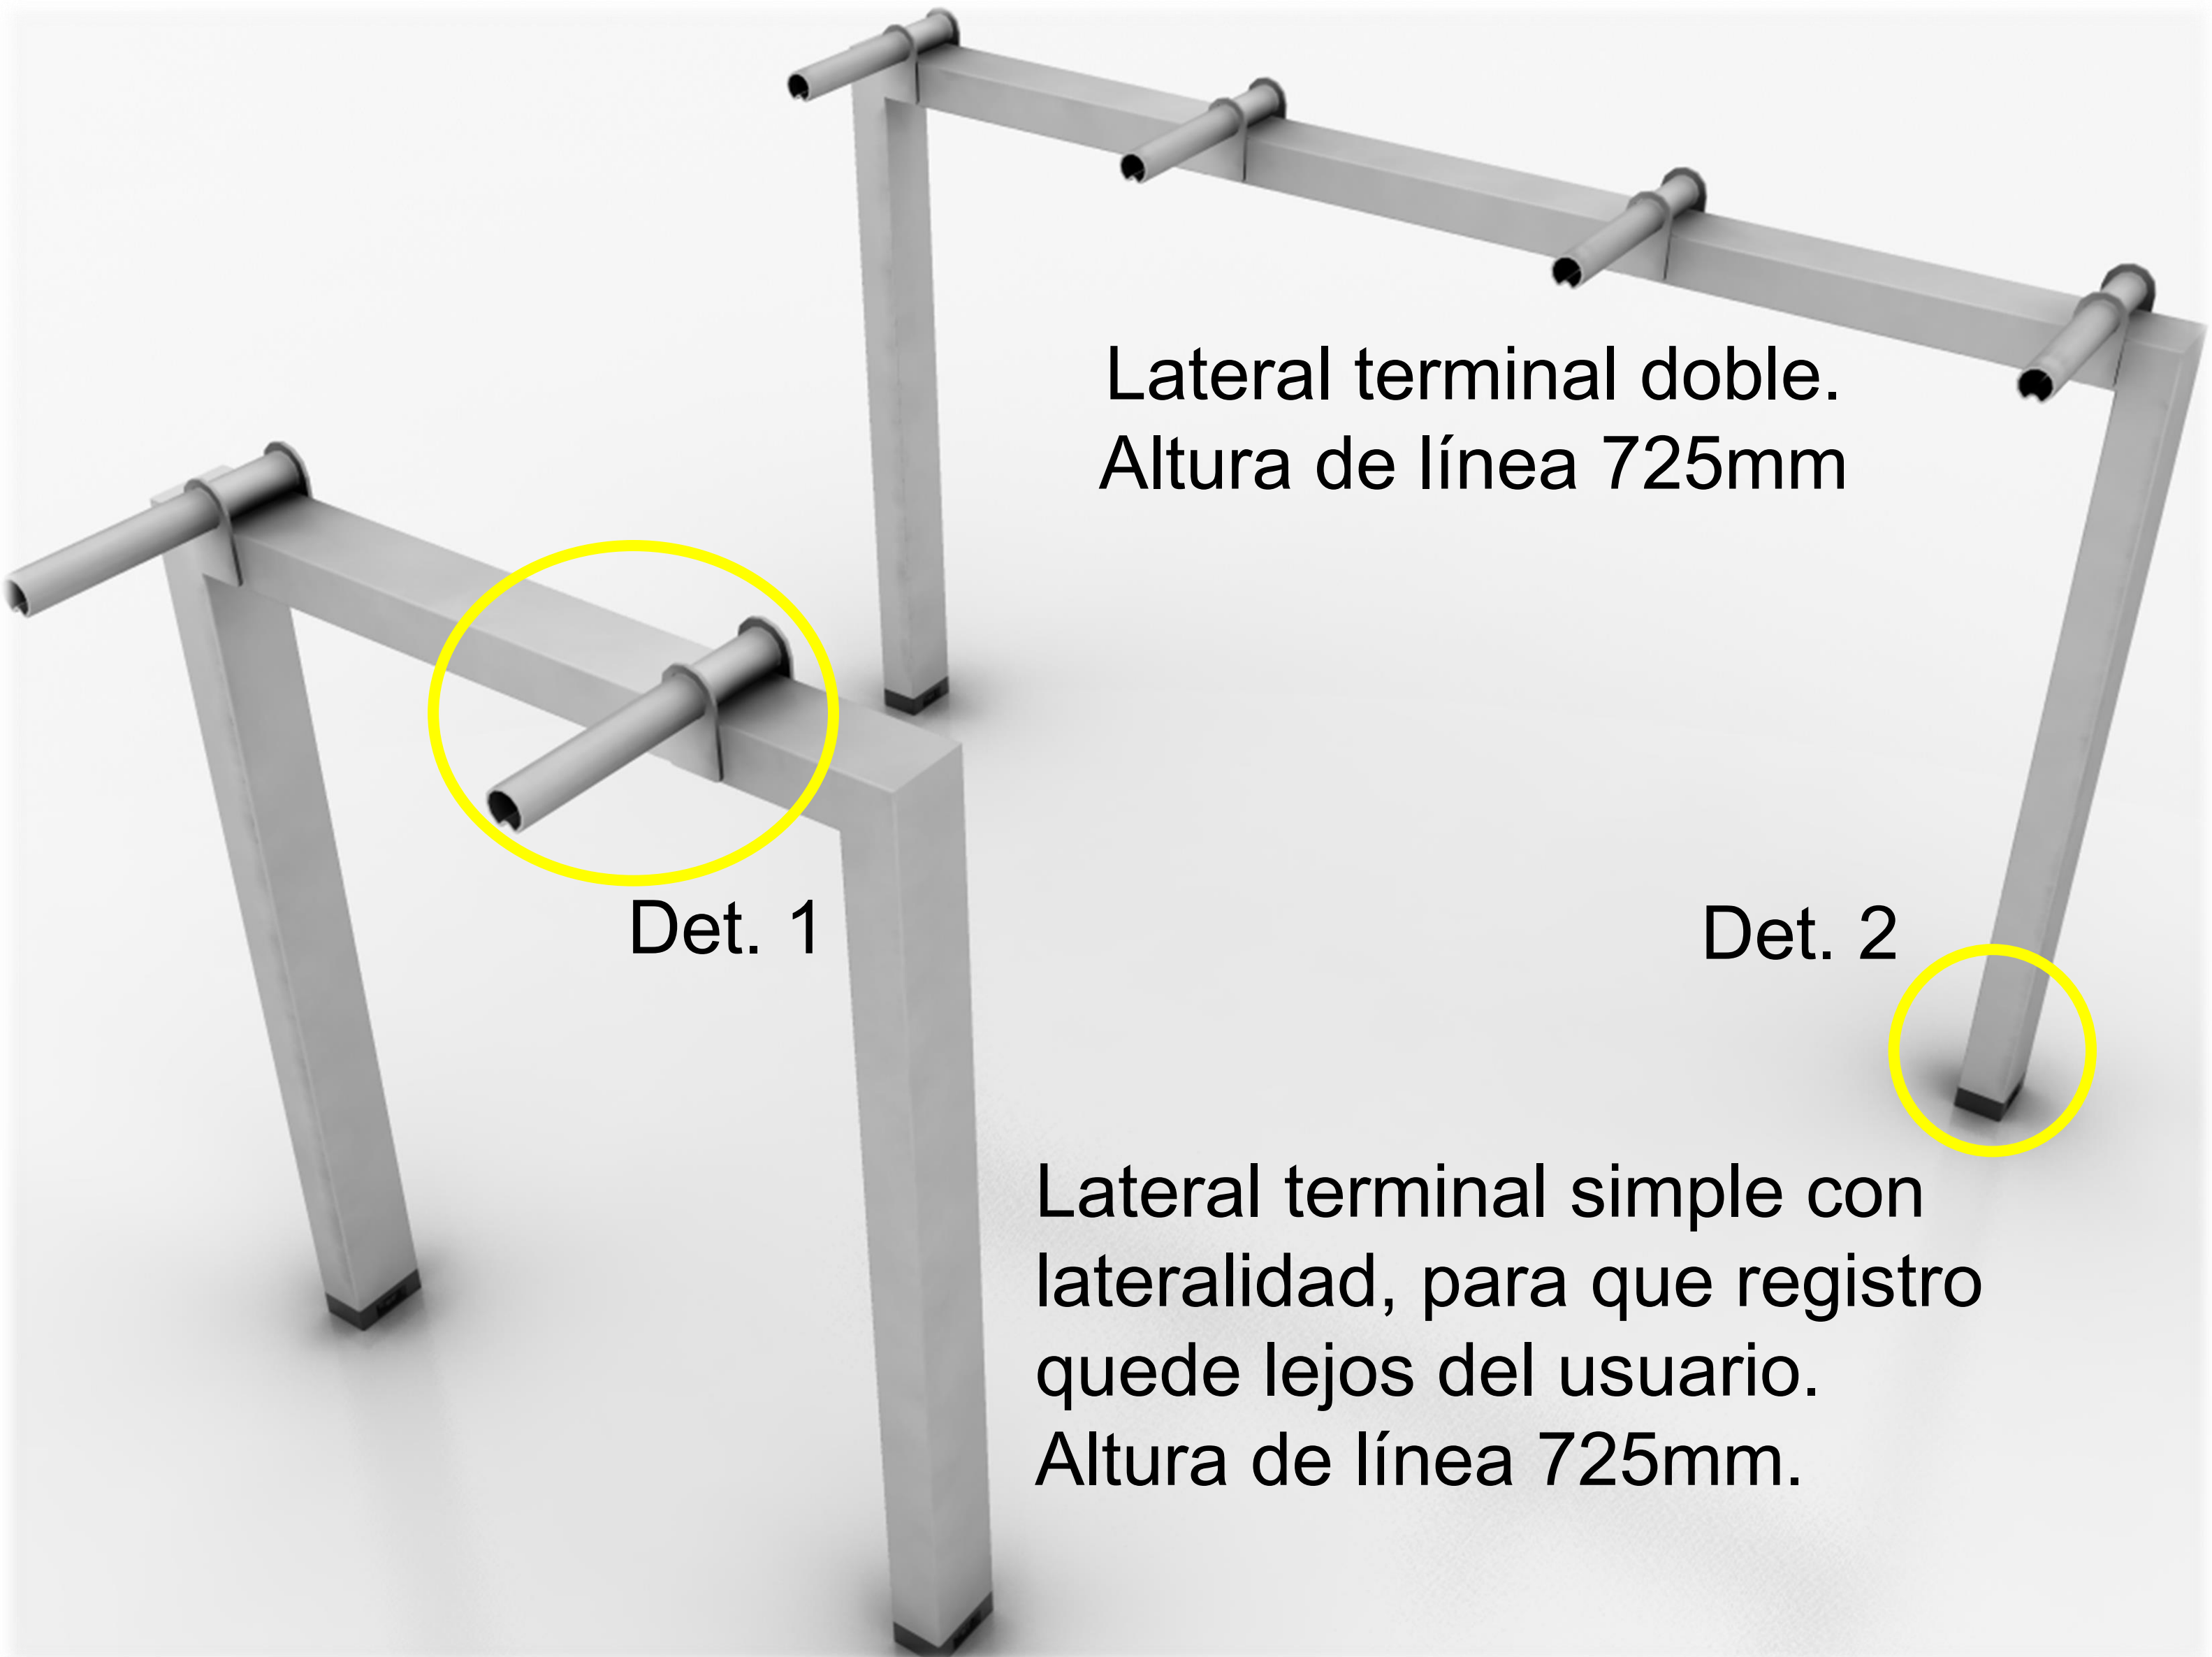


Det. 1
Cabezal terminal

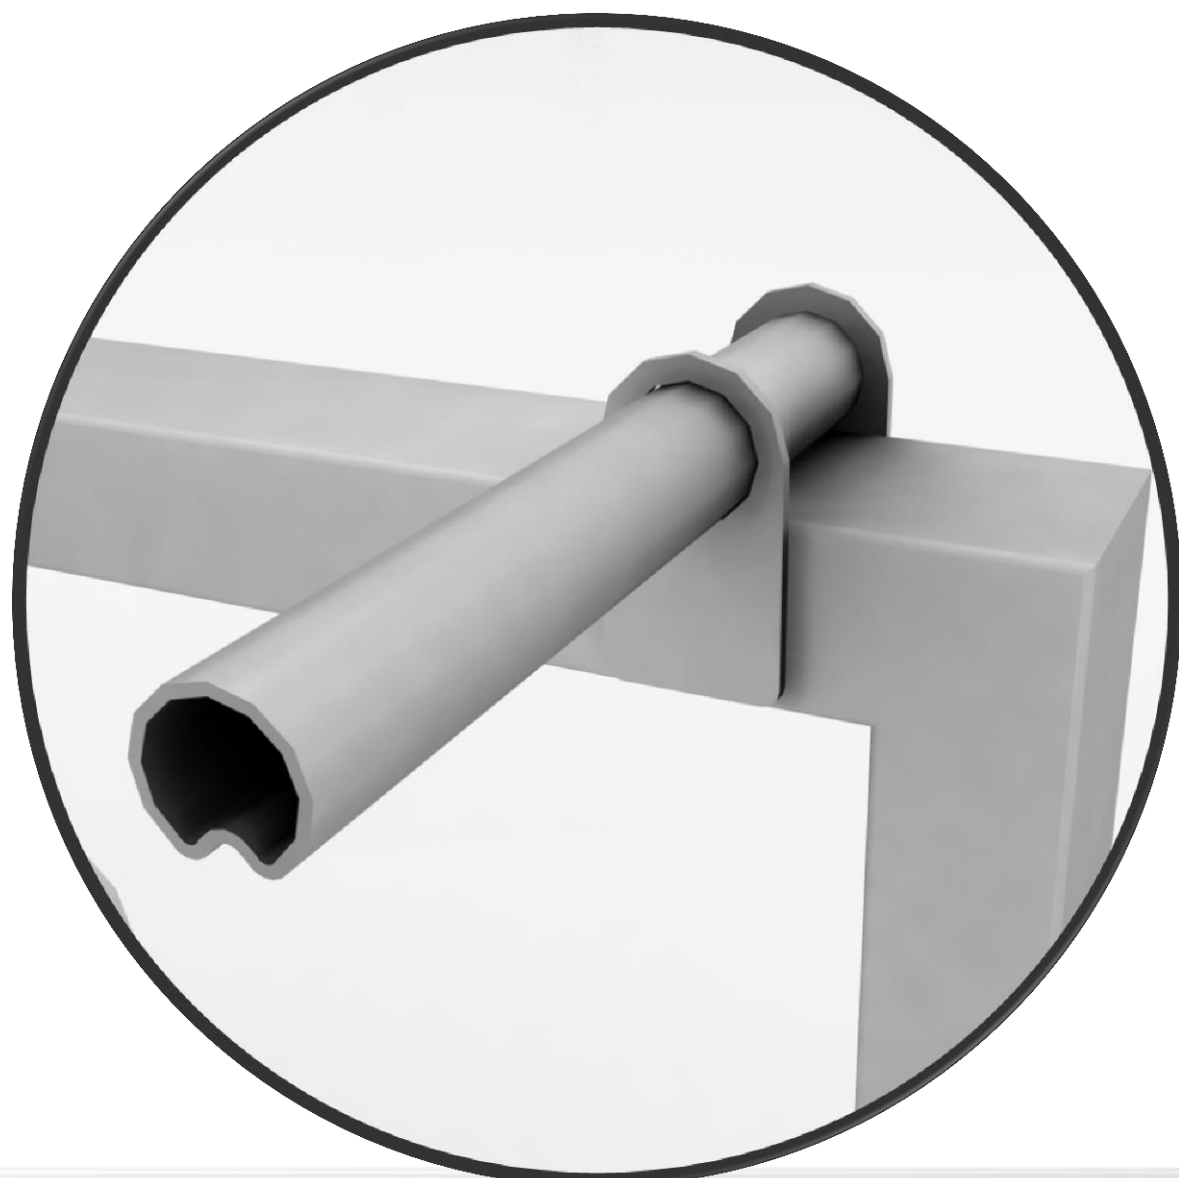


Det. 2
Patín Nivelador

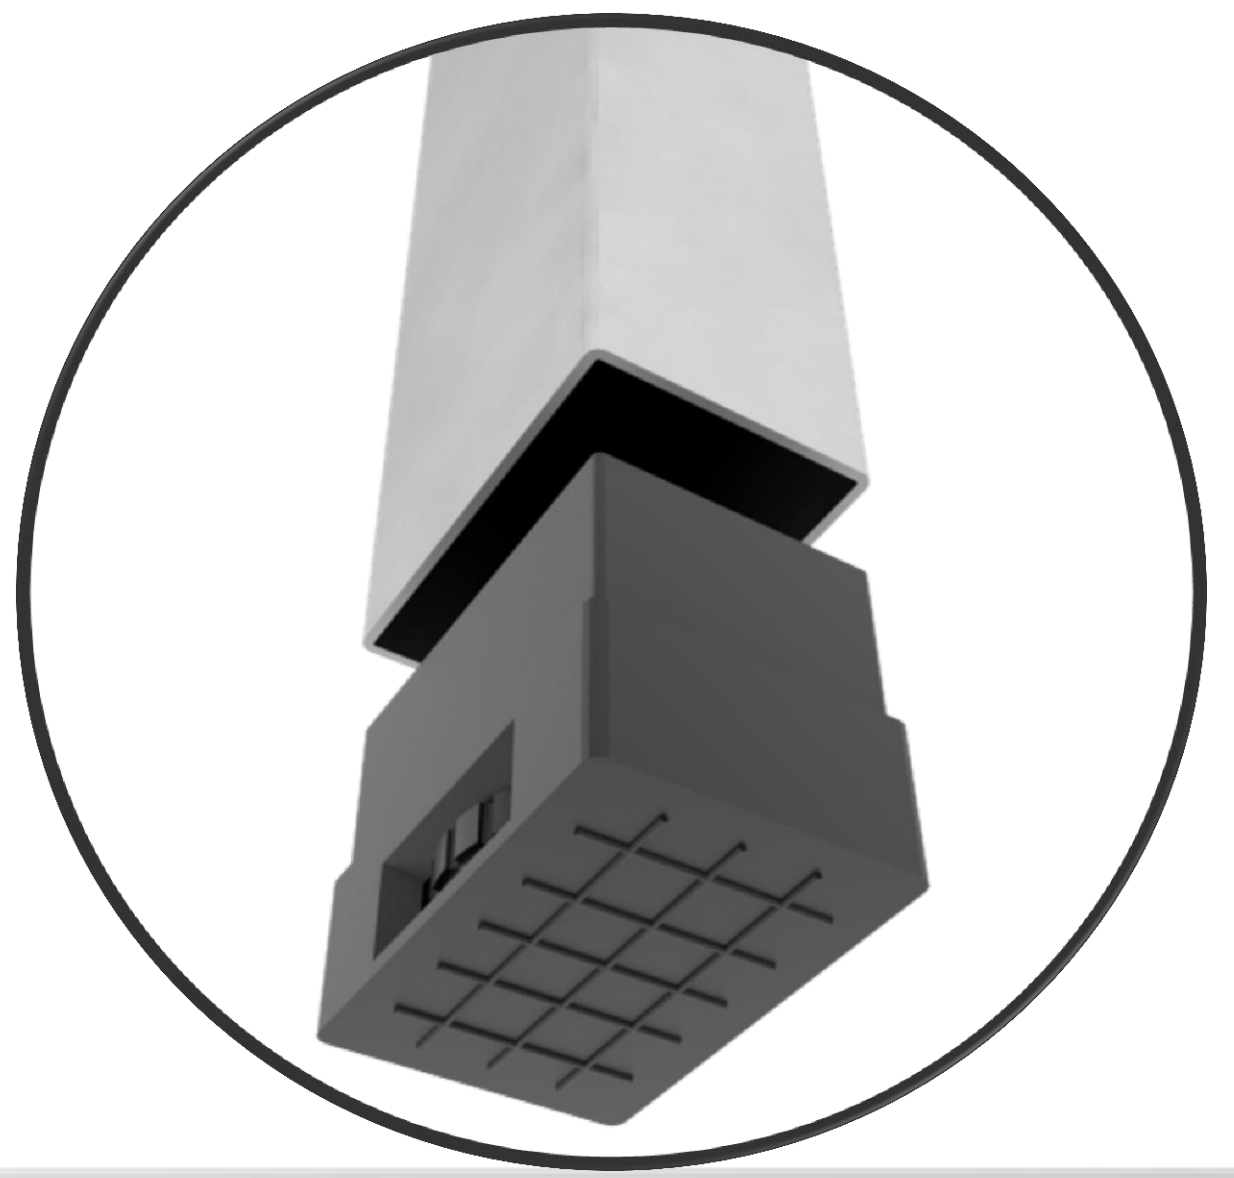


LATERALES CENTRALES

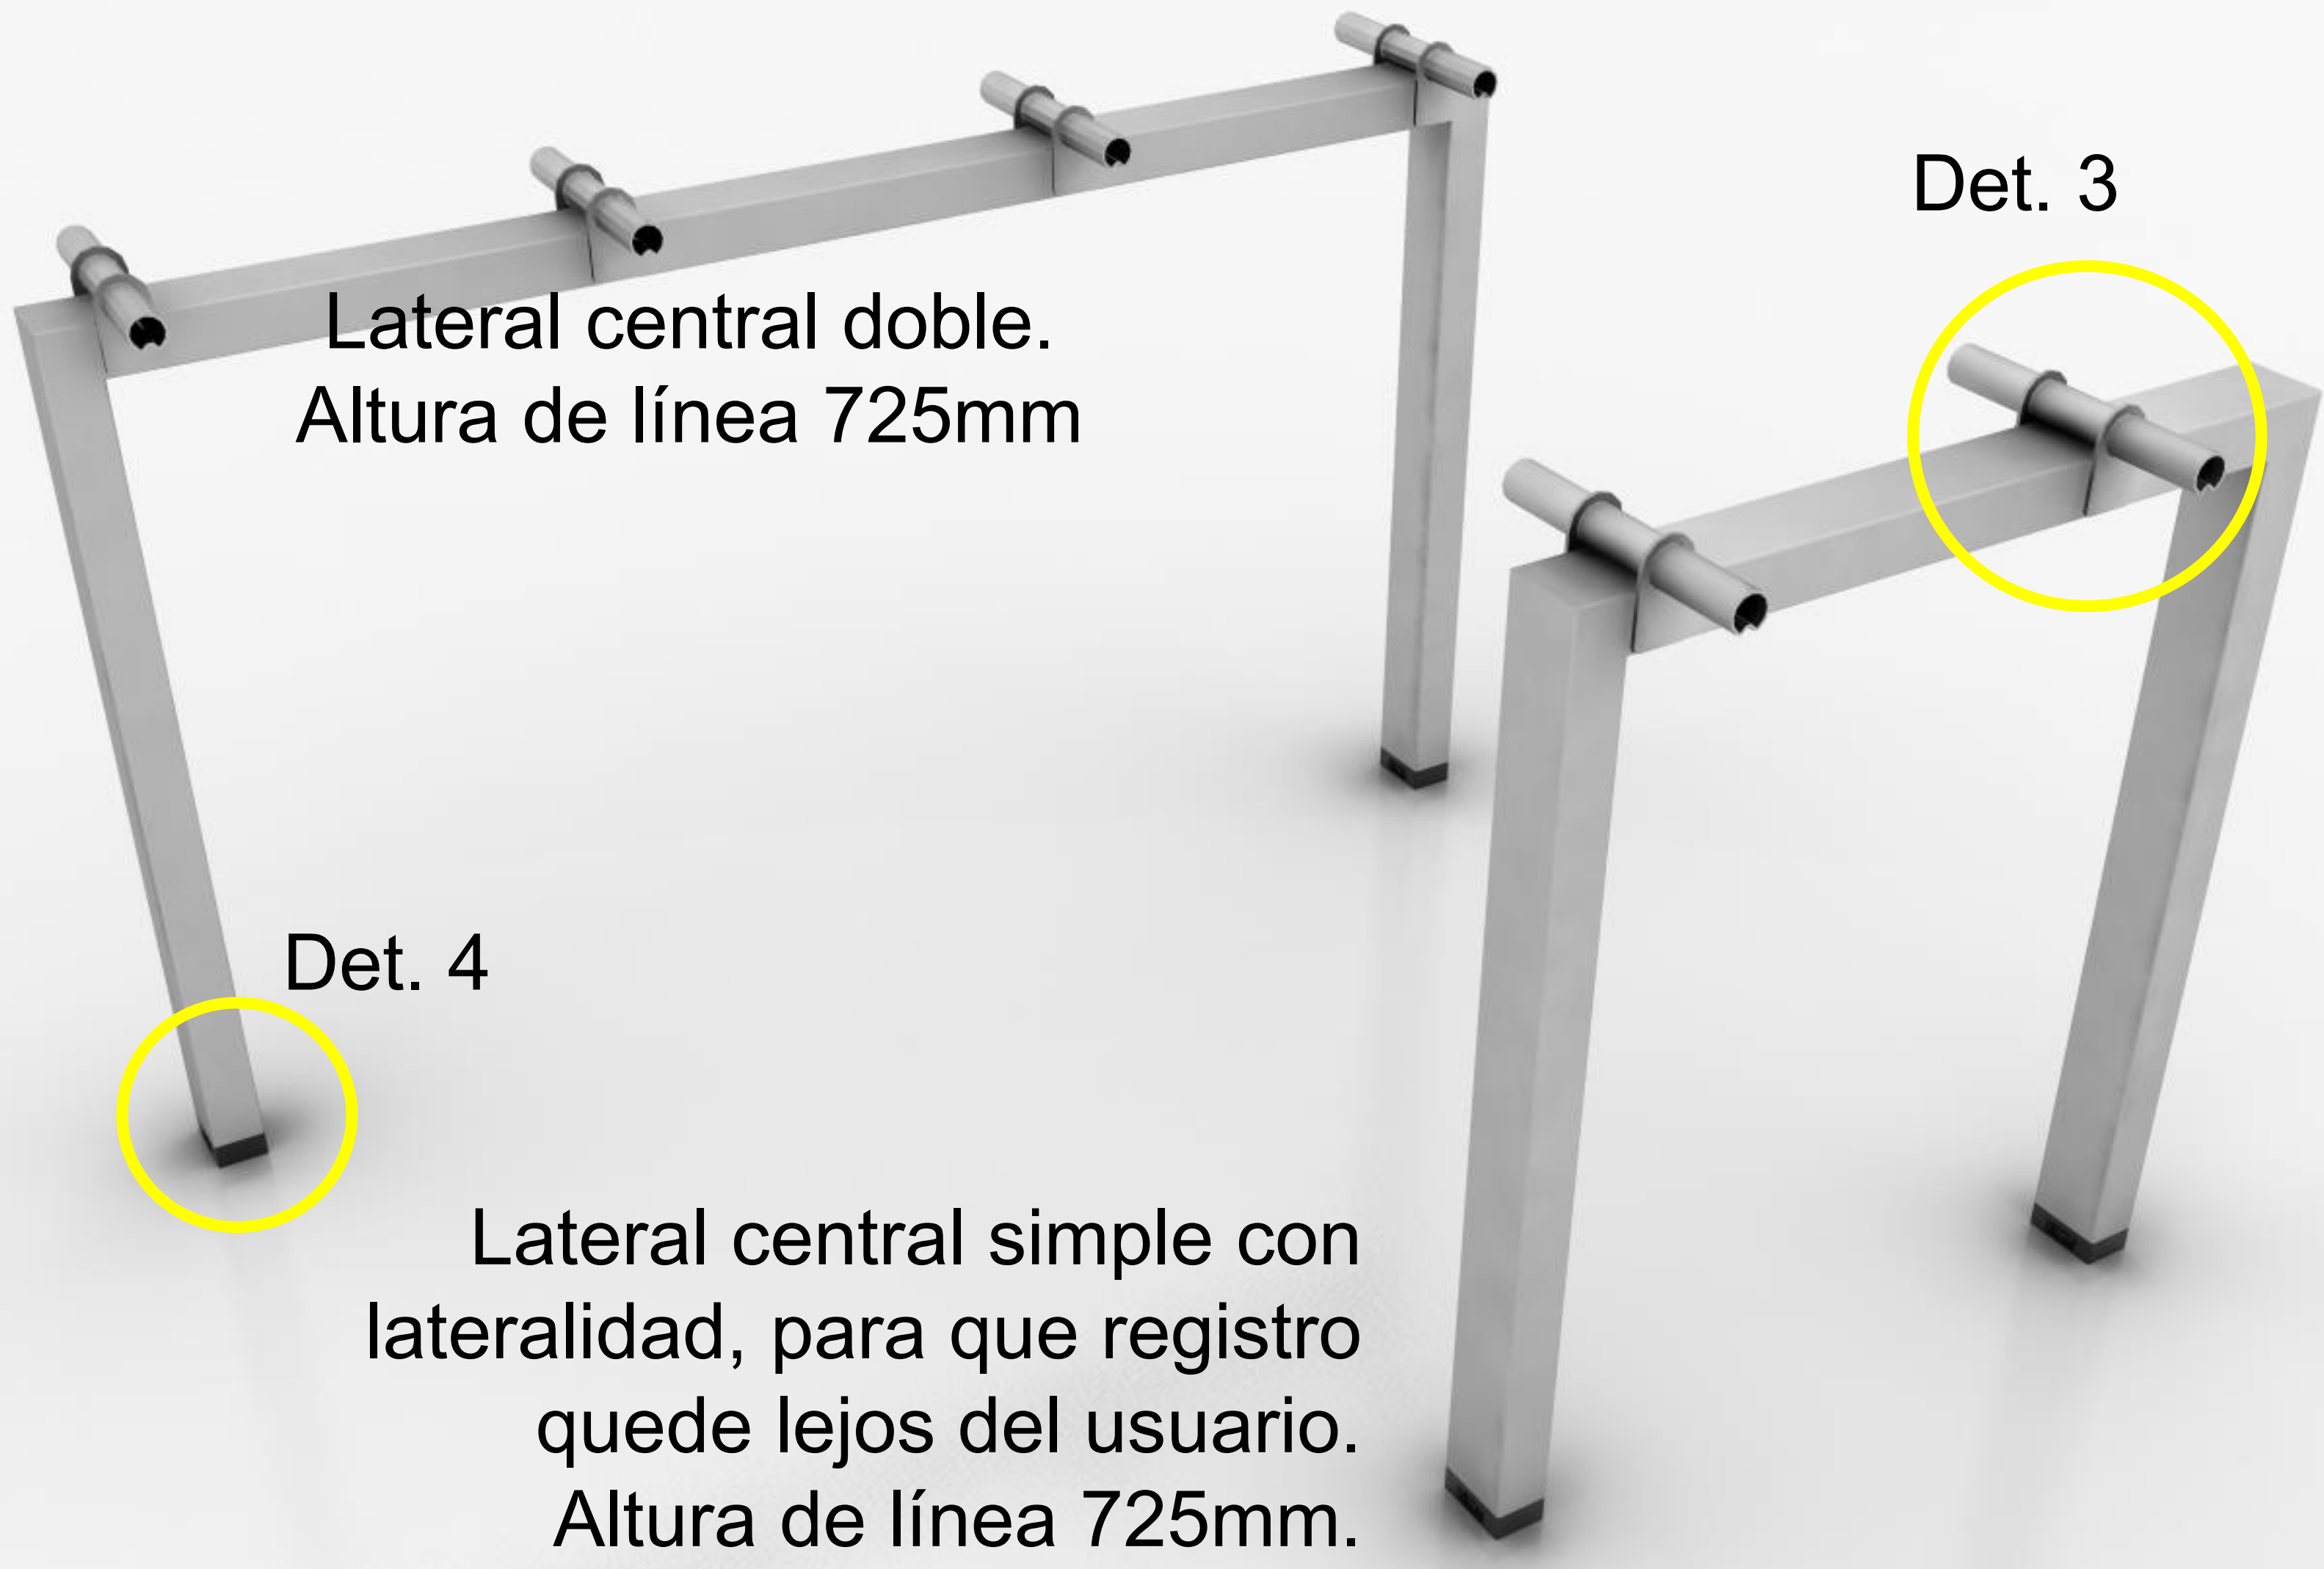


Det. 3
Cabezal central

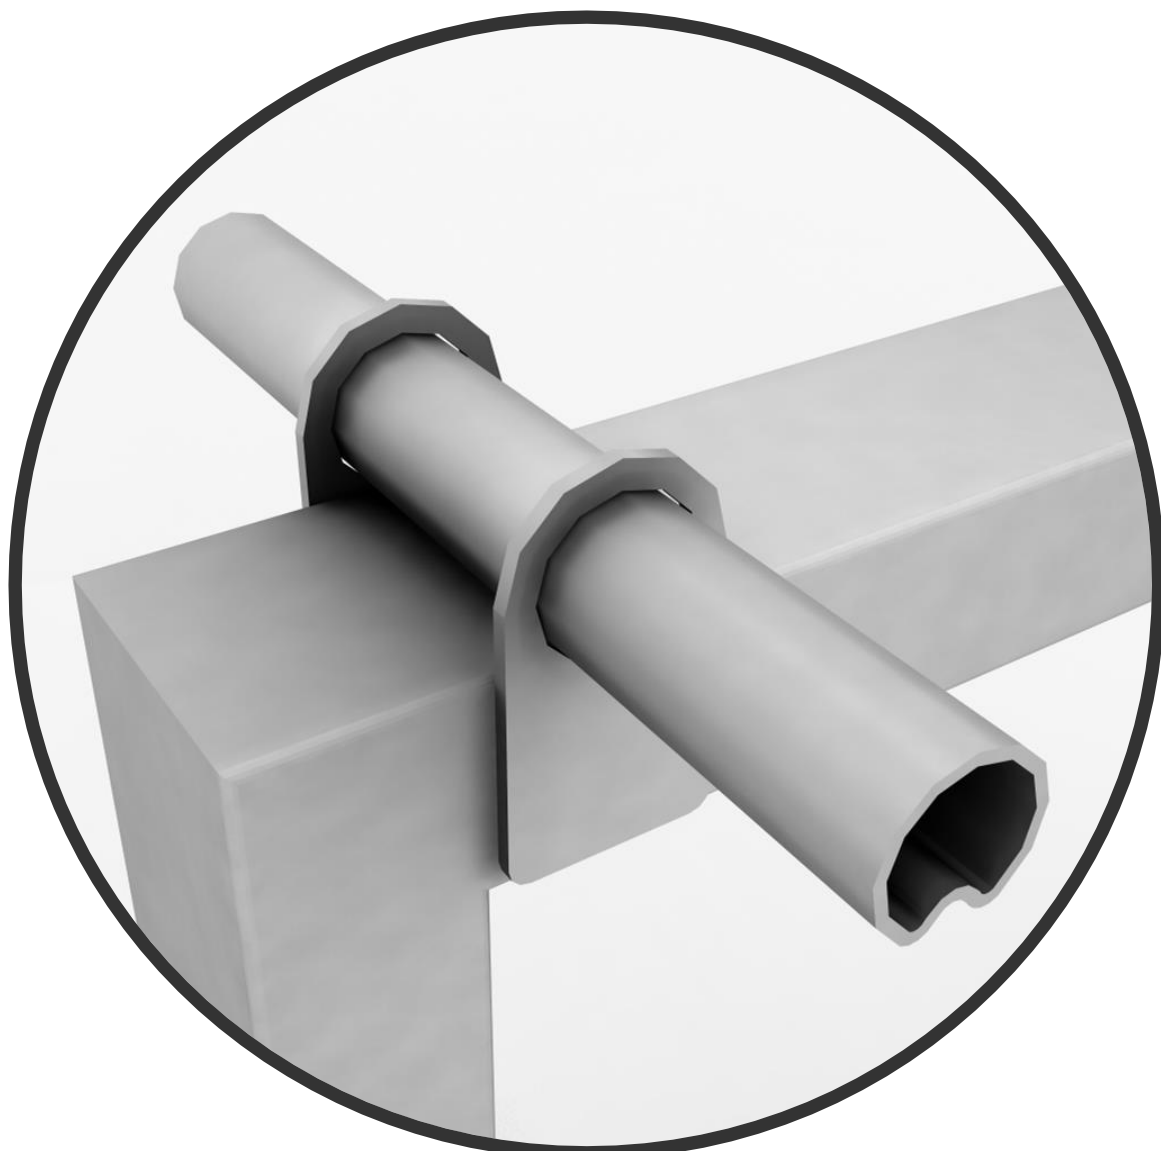

Det. 4
Patín Nivelador

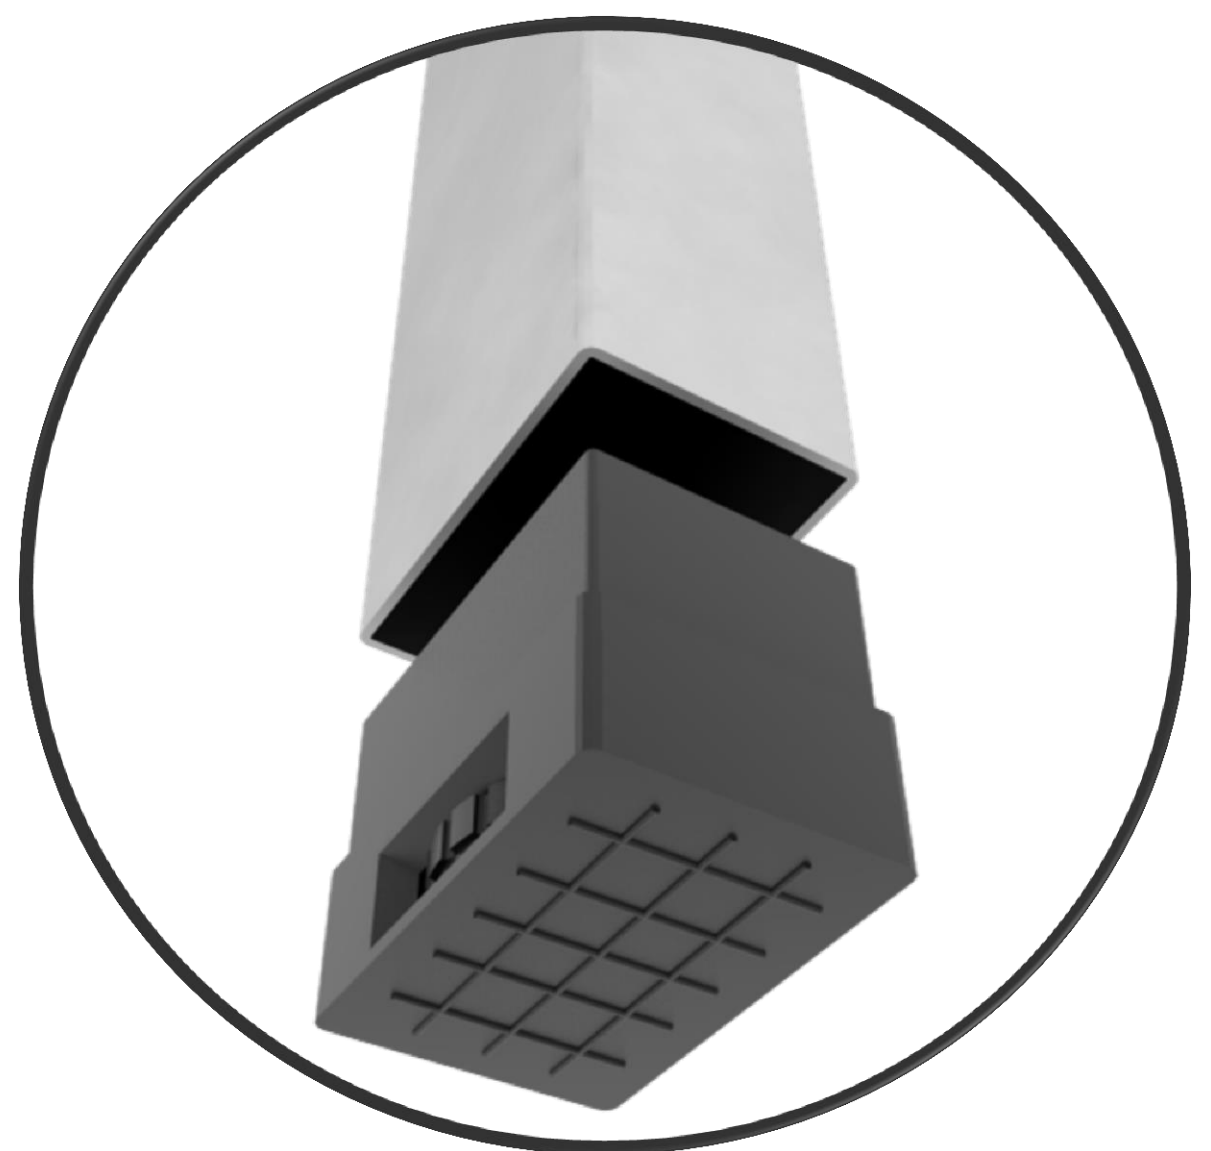


LATERALE RETRANQUEADO

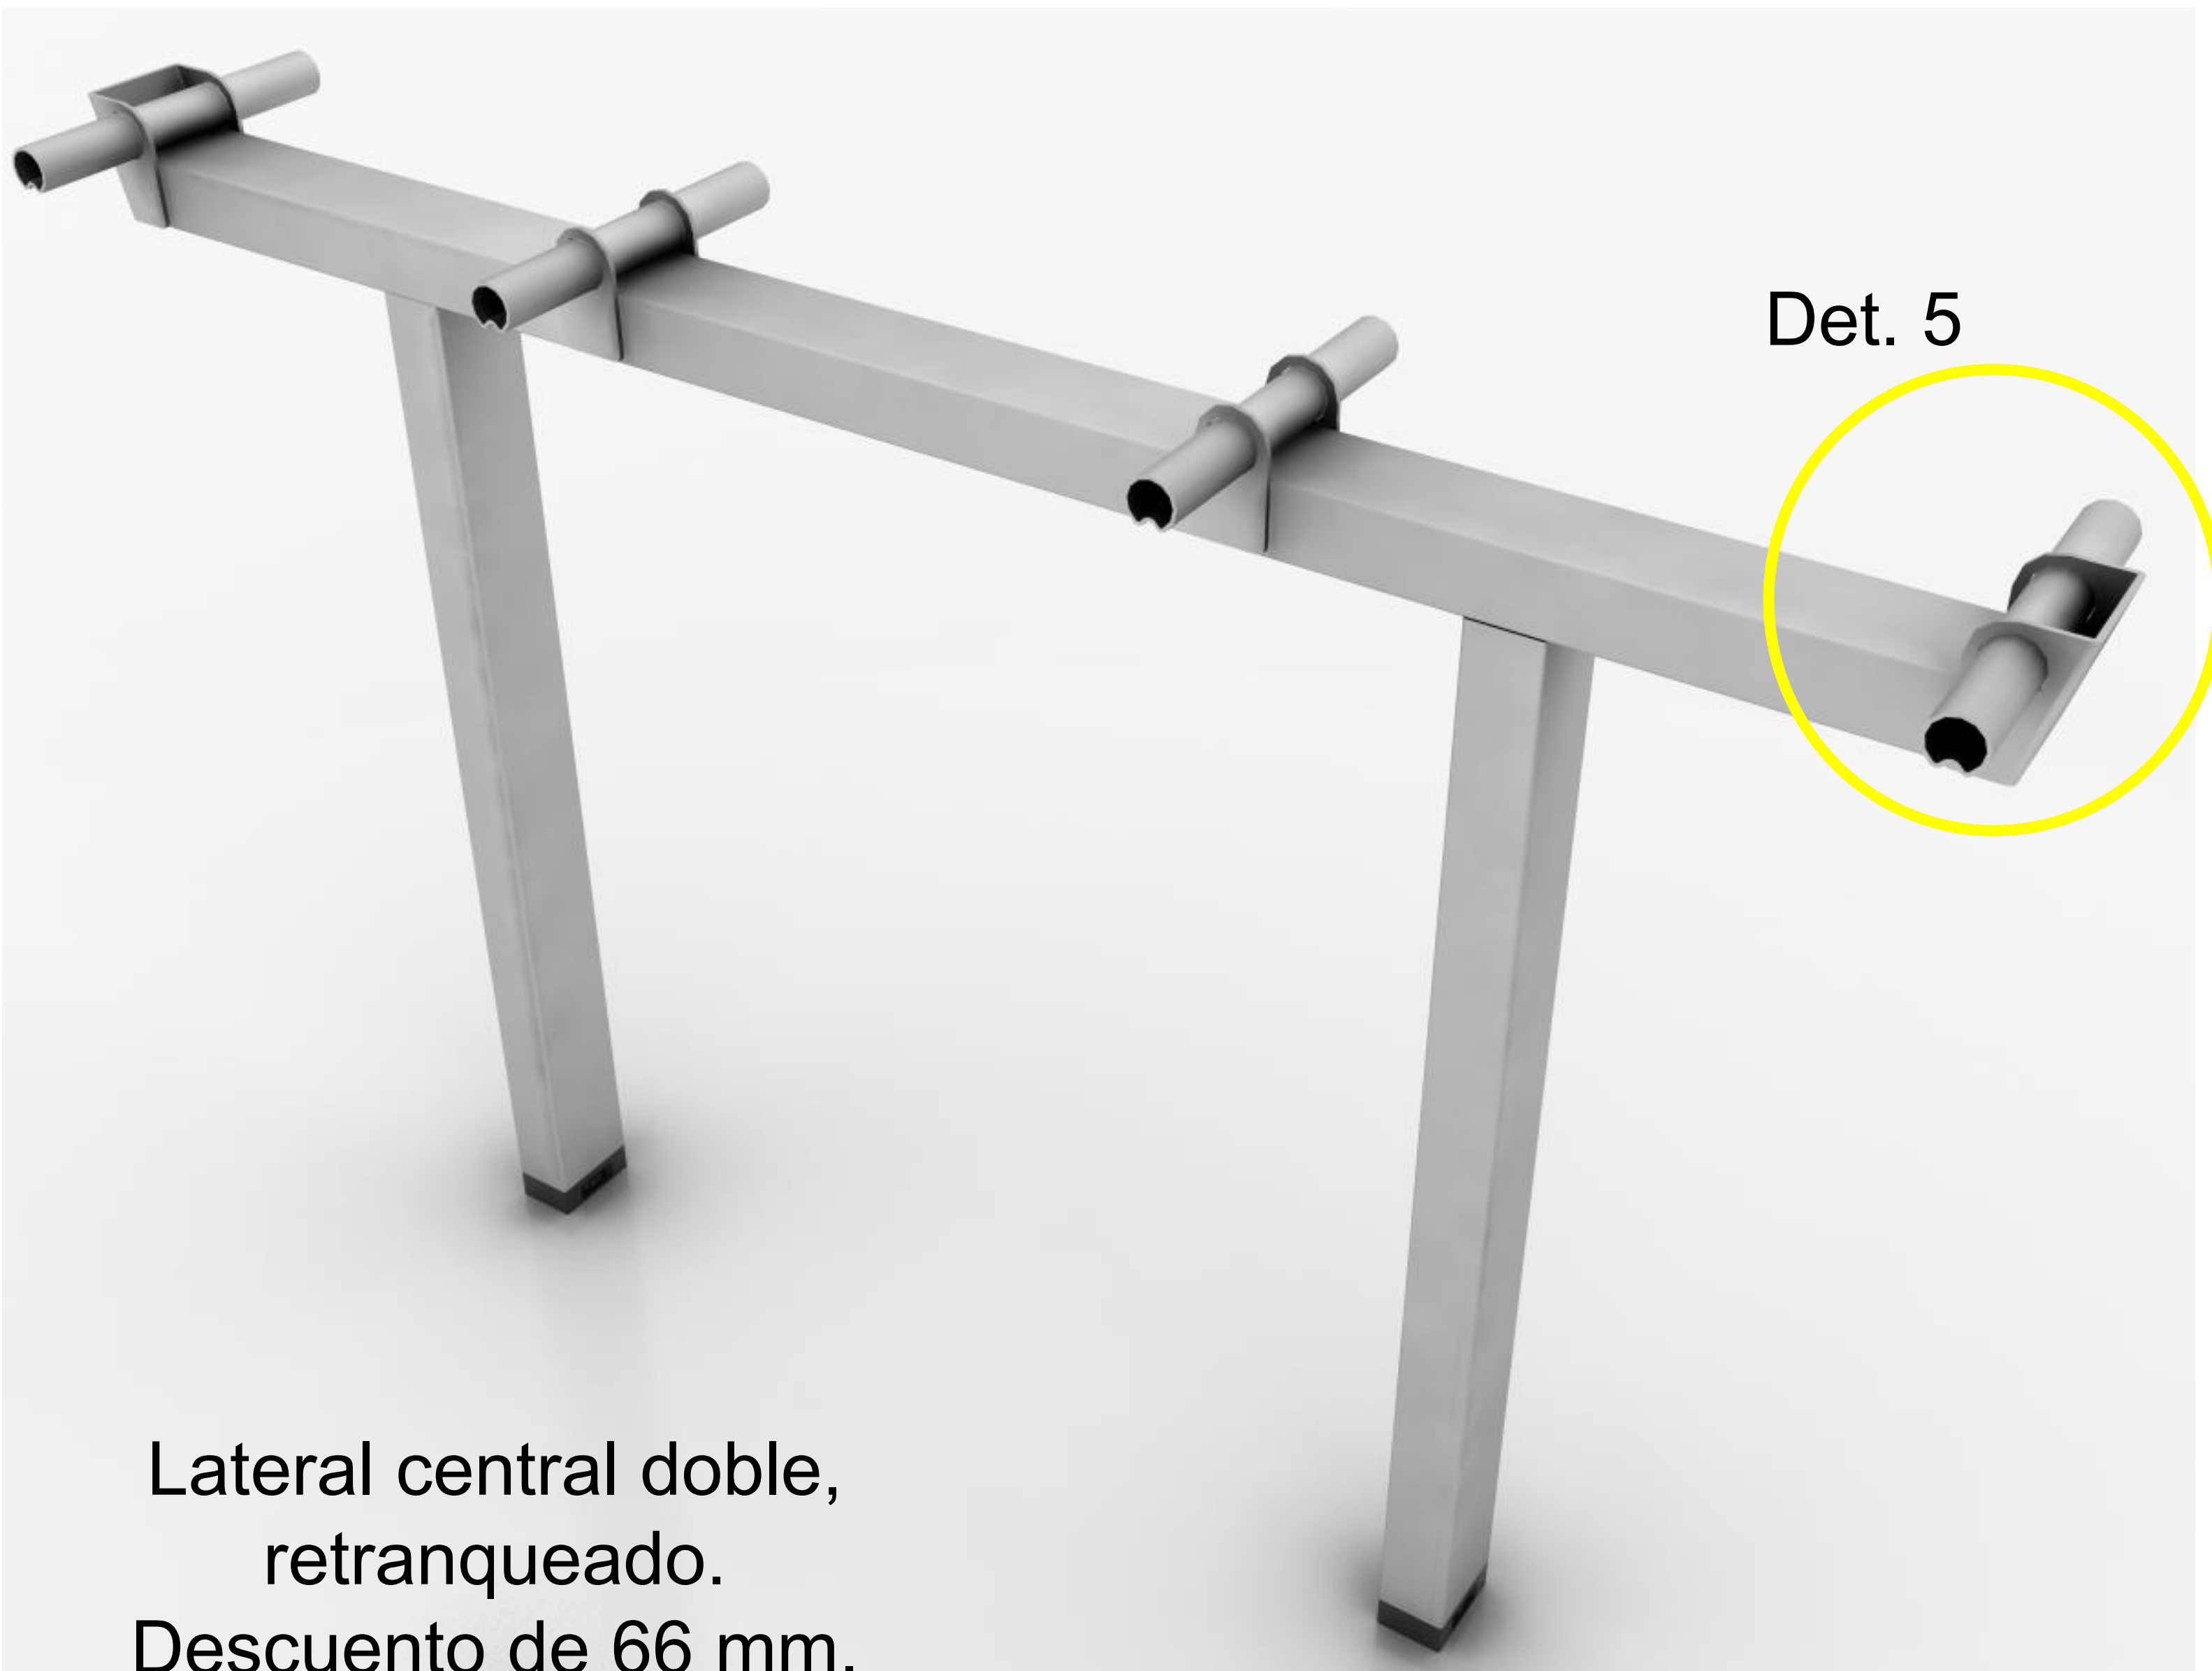

Lateral central doble,
retranqueado.
Descuento de 66 mm.
por ancho de cubierta.
Altura de línea 725mm

Det. 5
Cabezal central
retranqueado

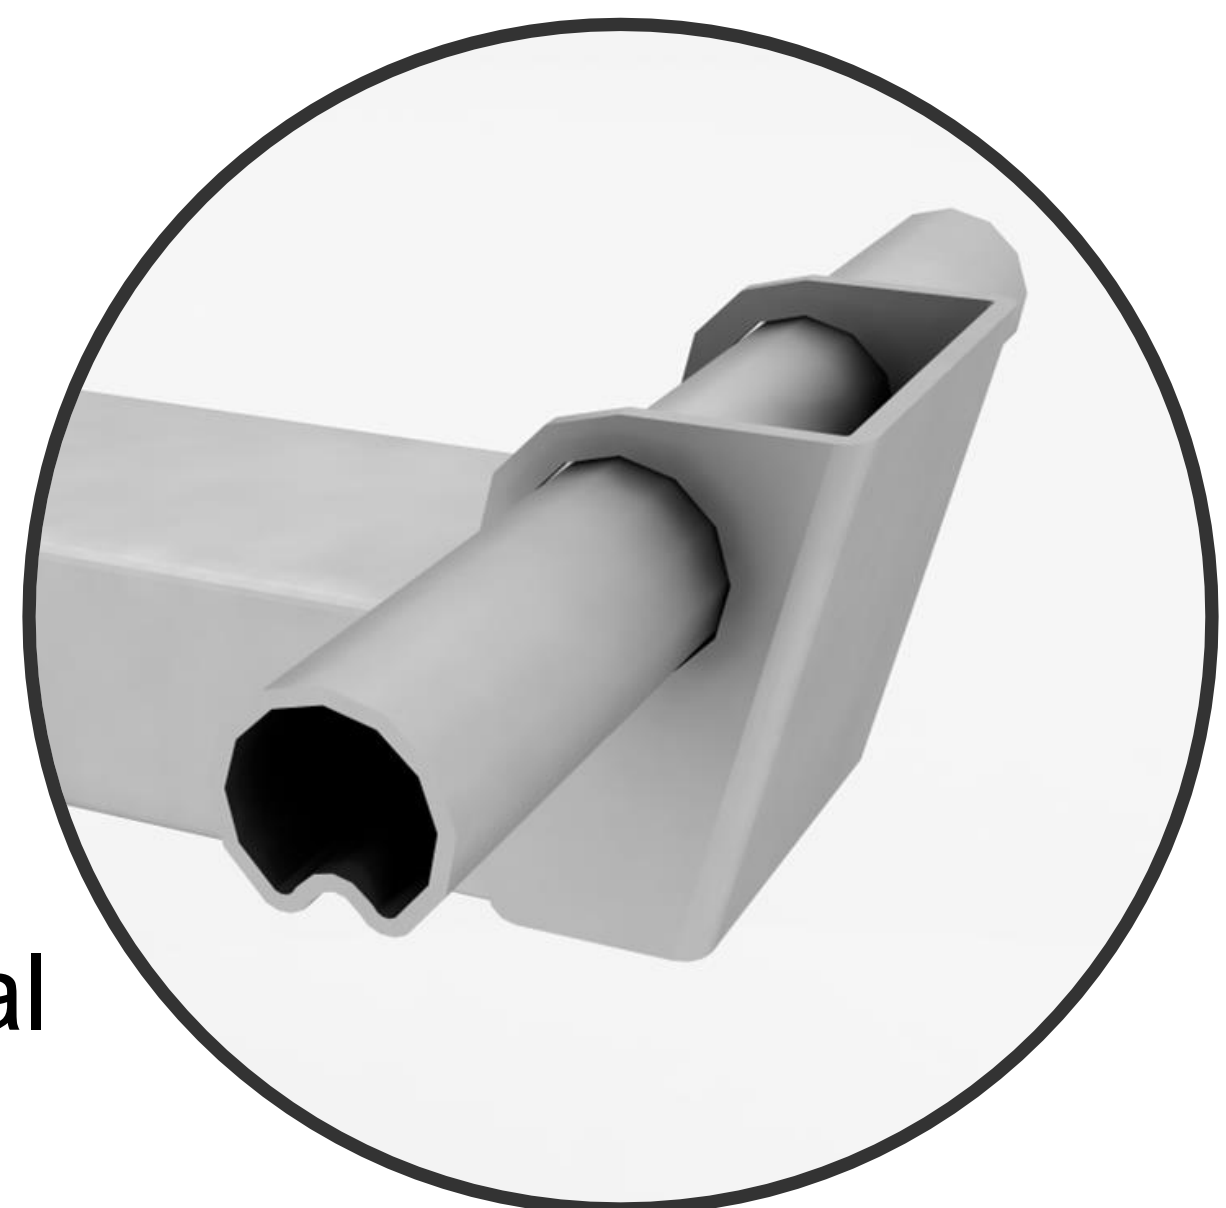


VIGAS

Juego de vigas desmontables






Anclaje con vigas desmontables

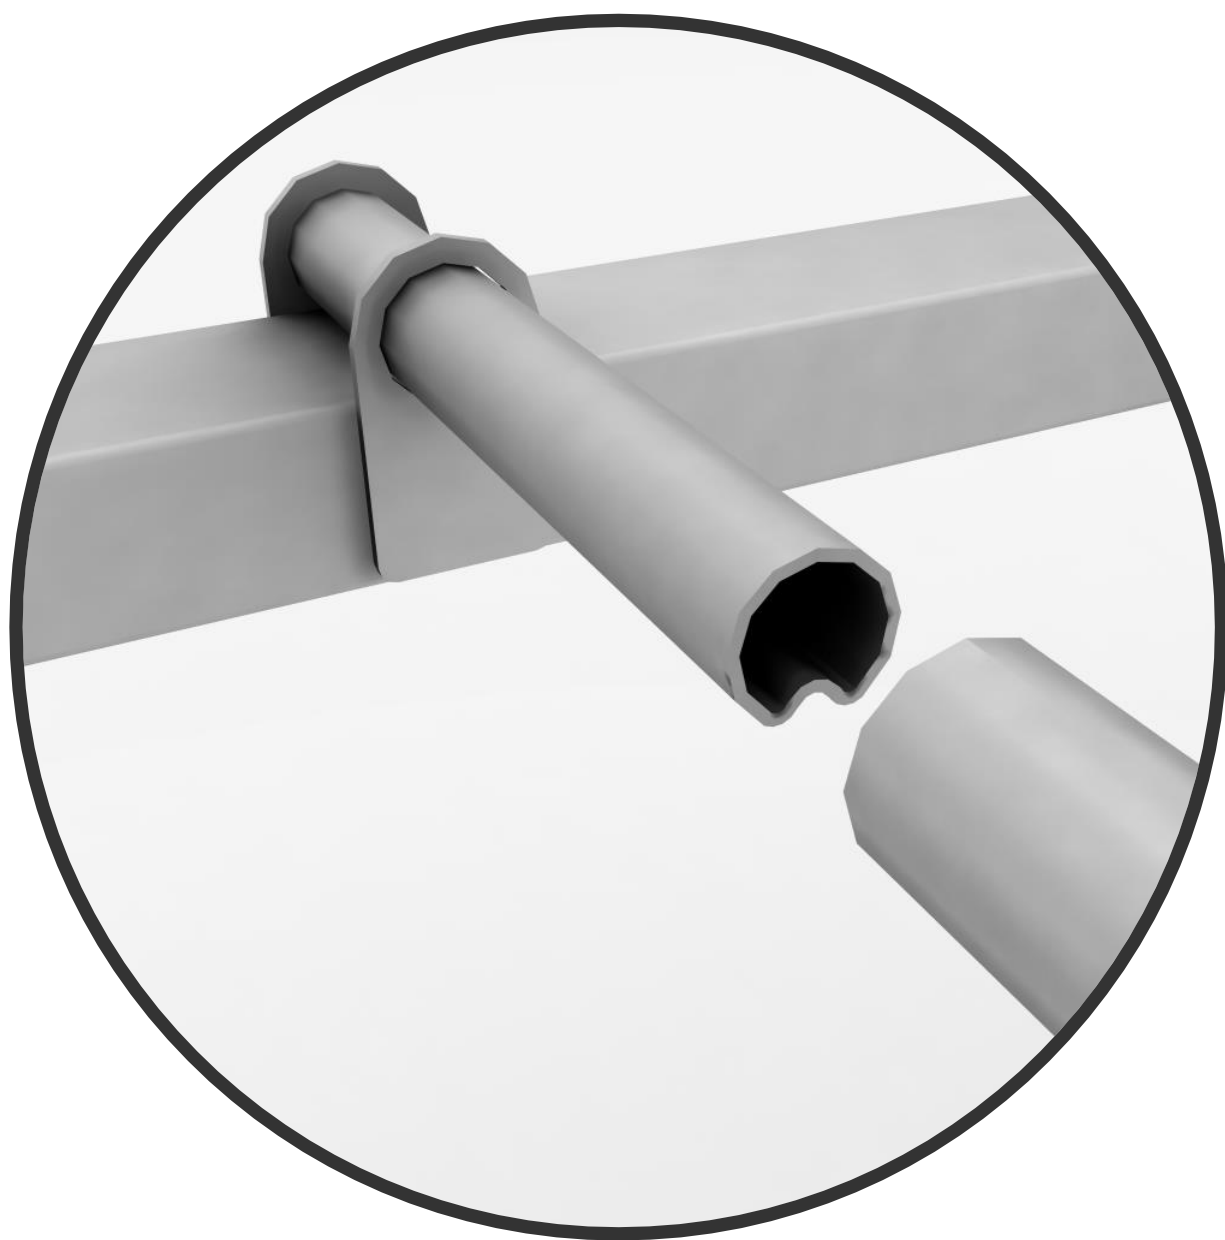



Fijación de cubiertas



DESCUENTO VIGAS

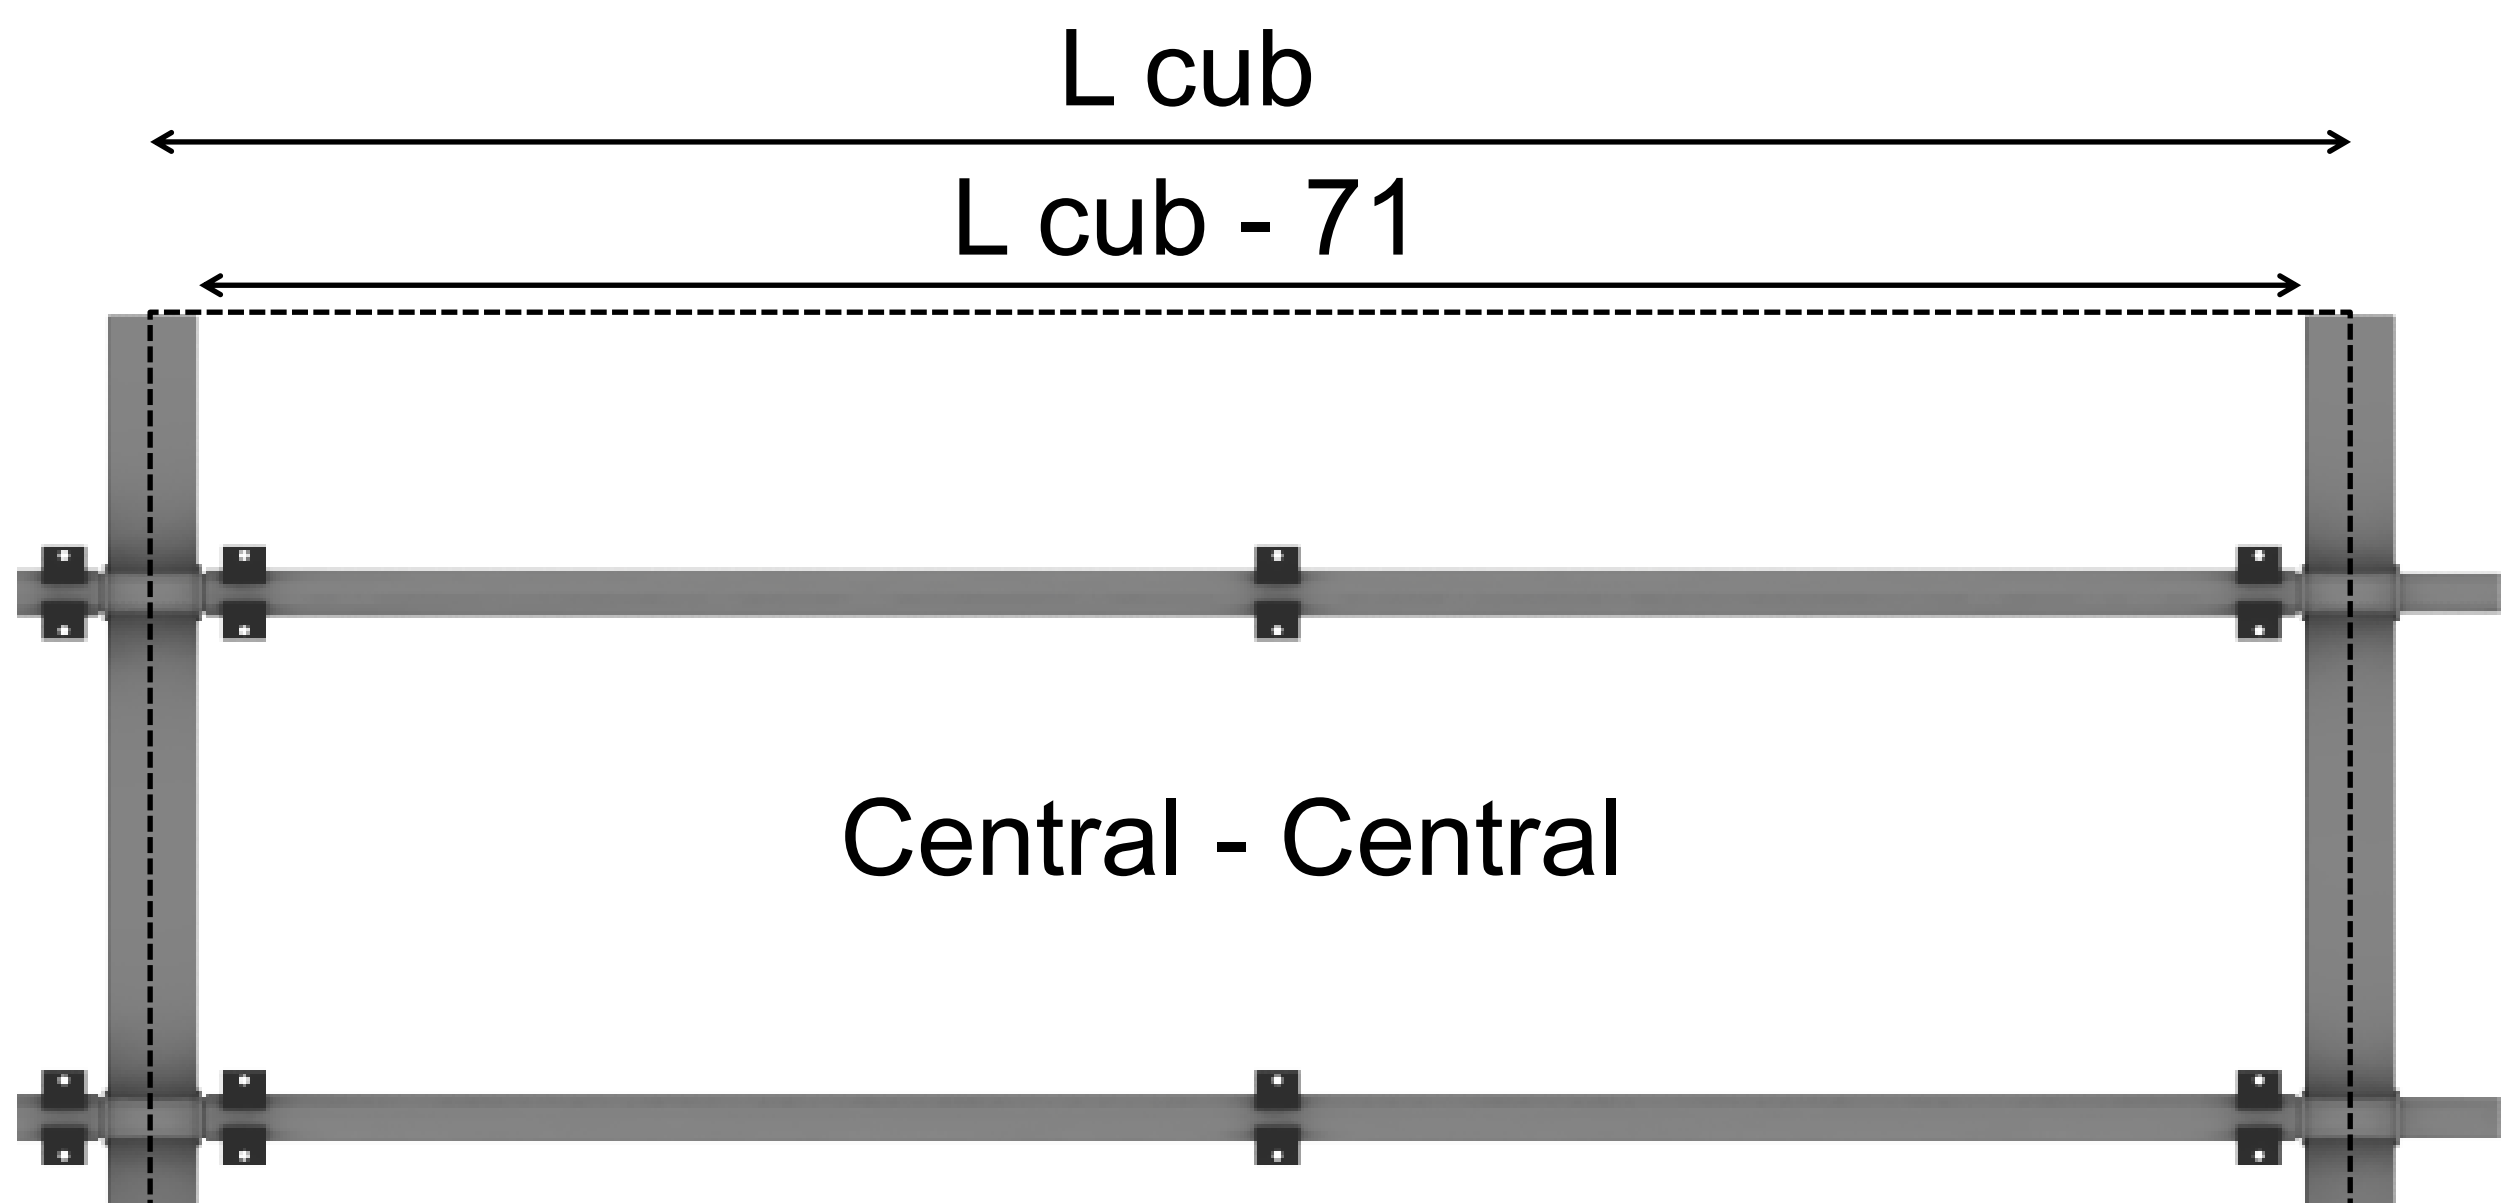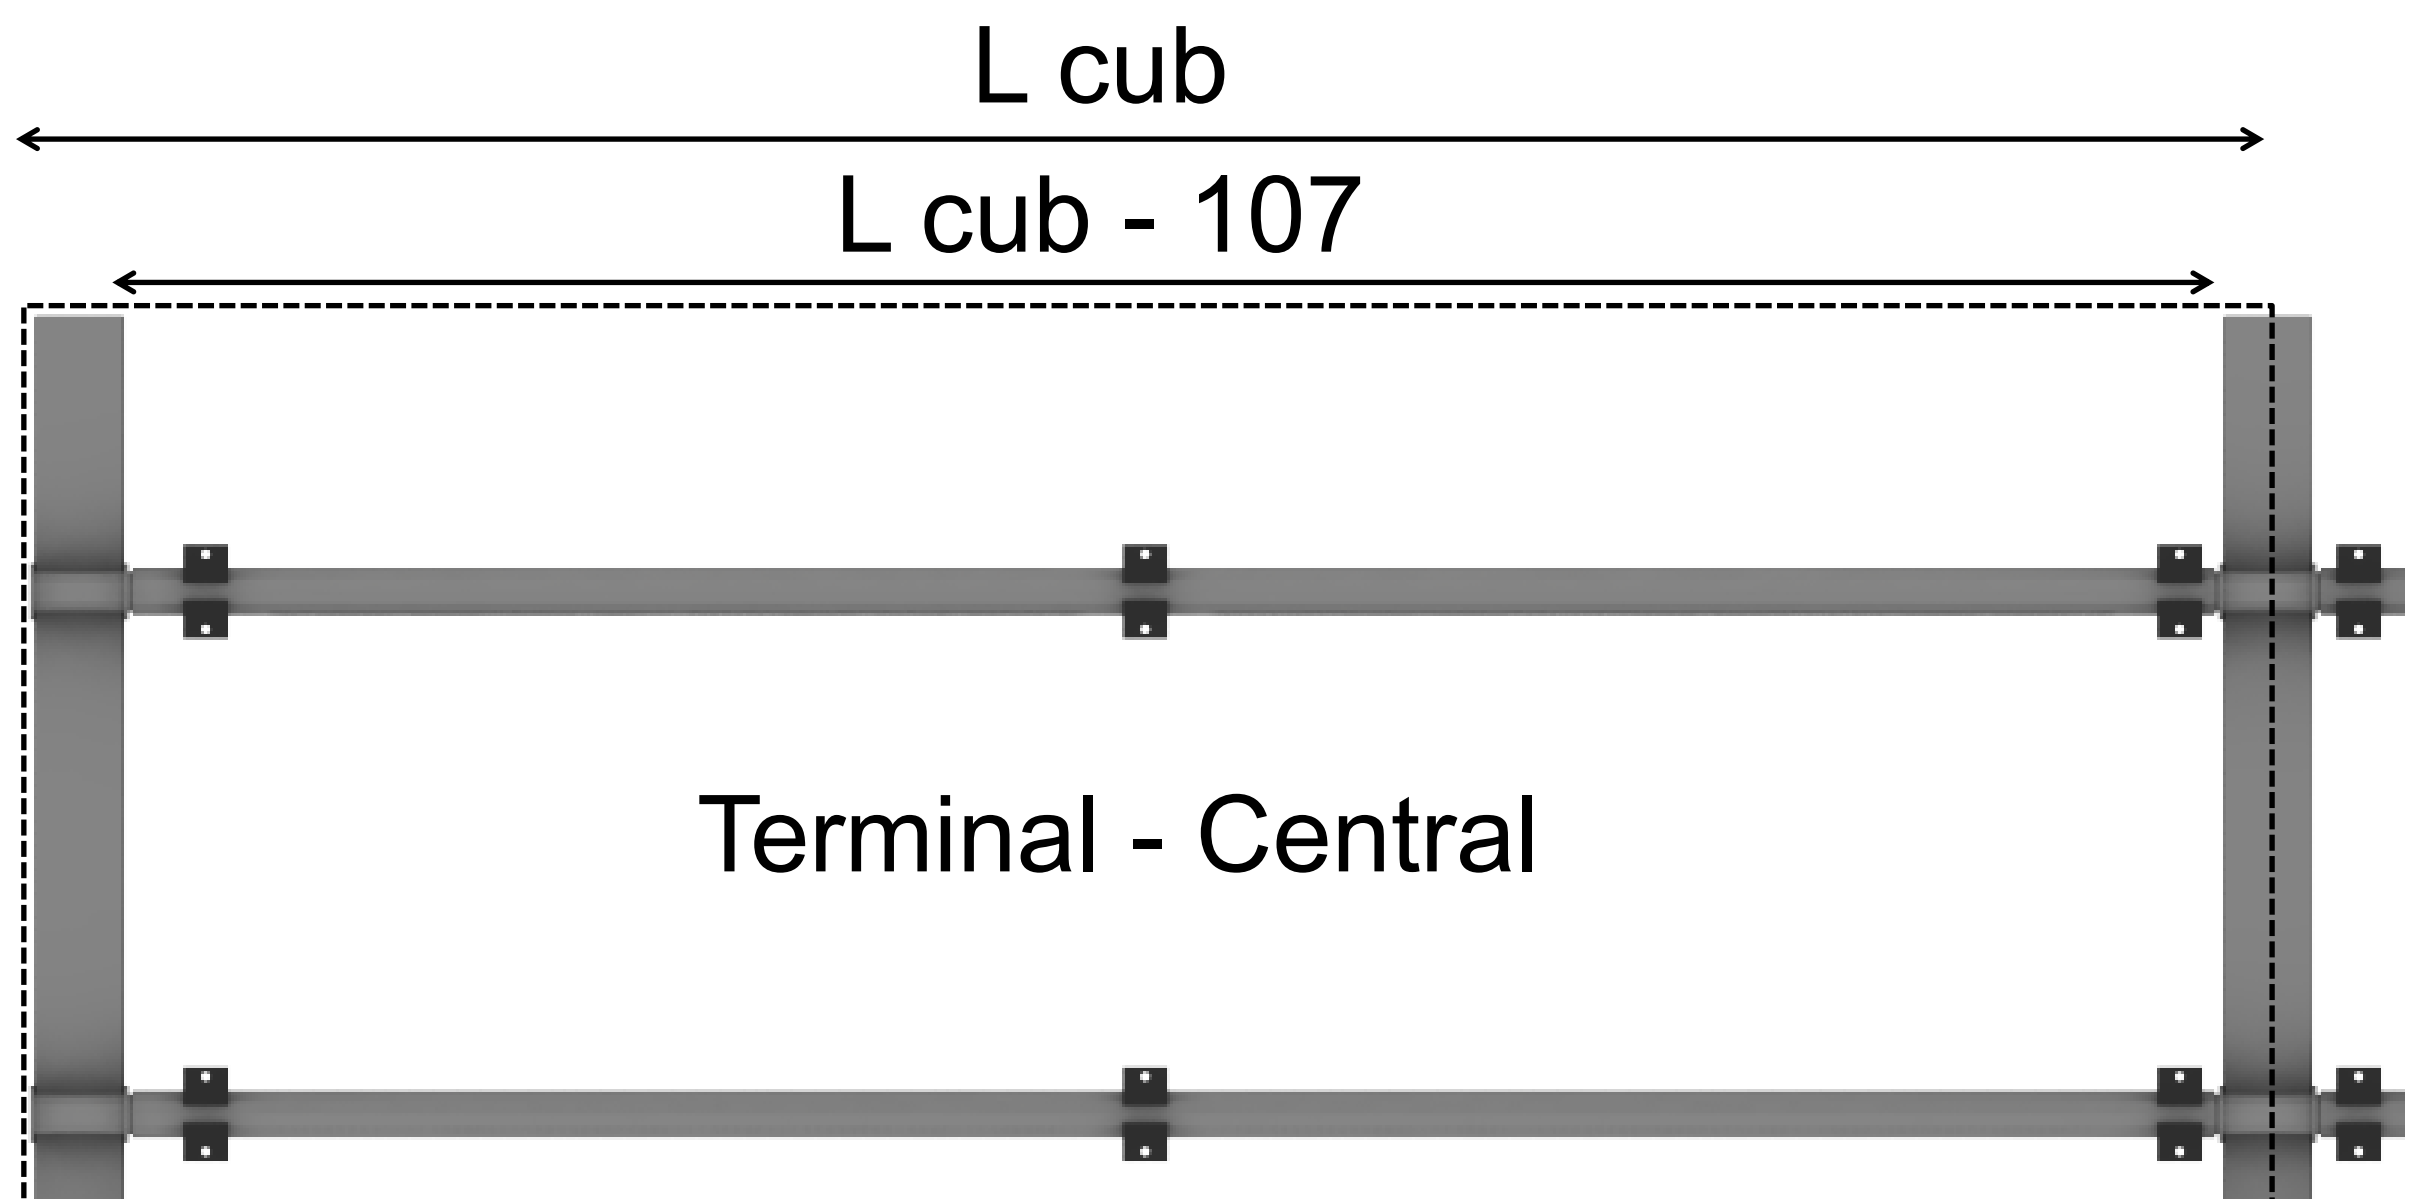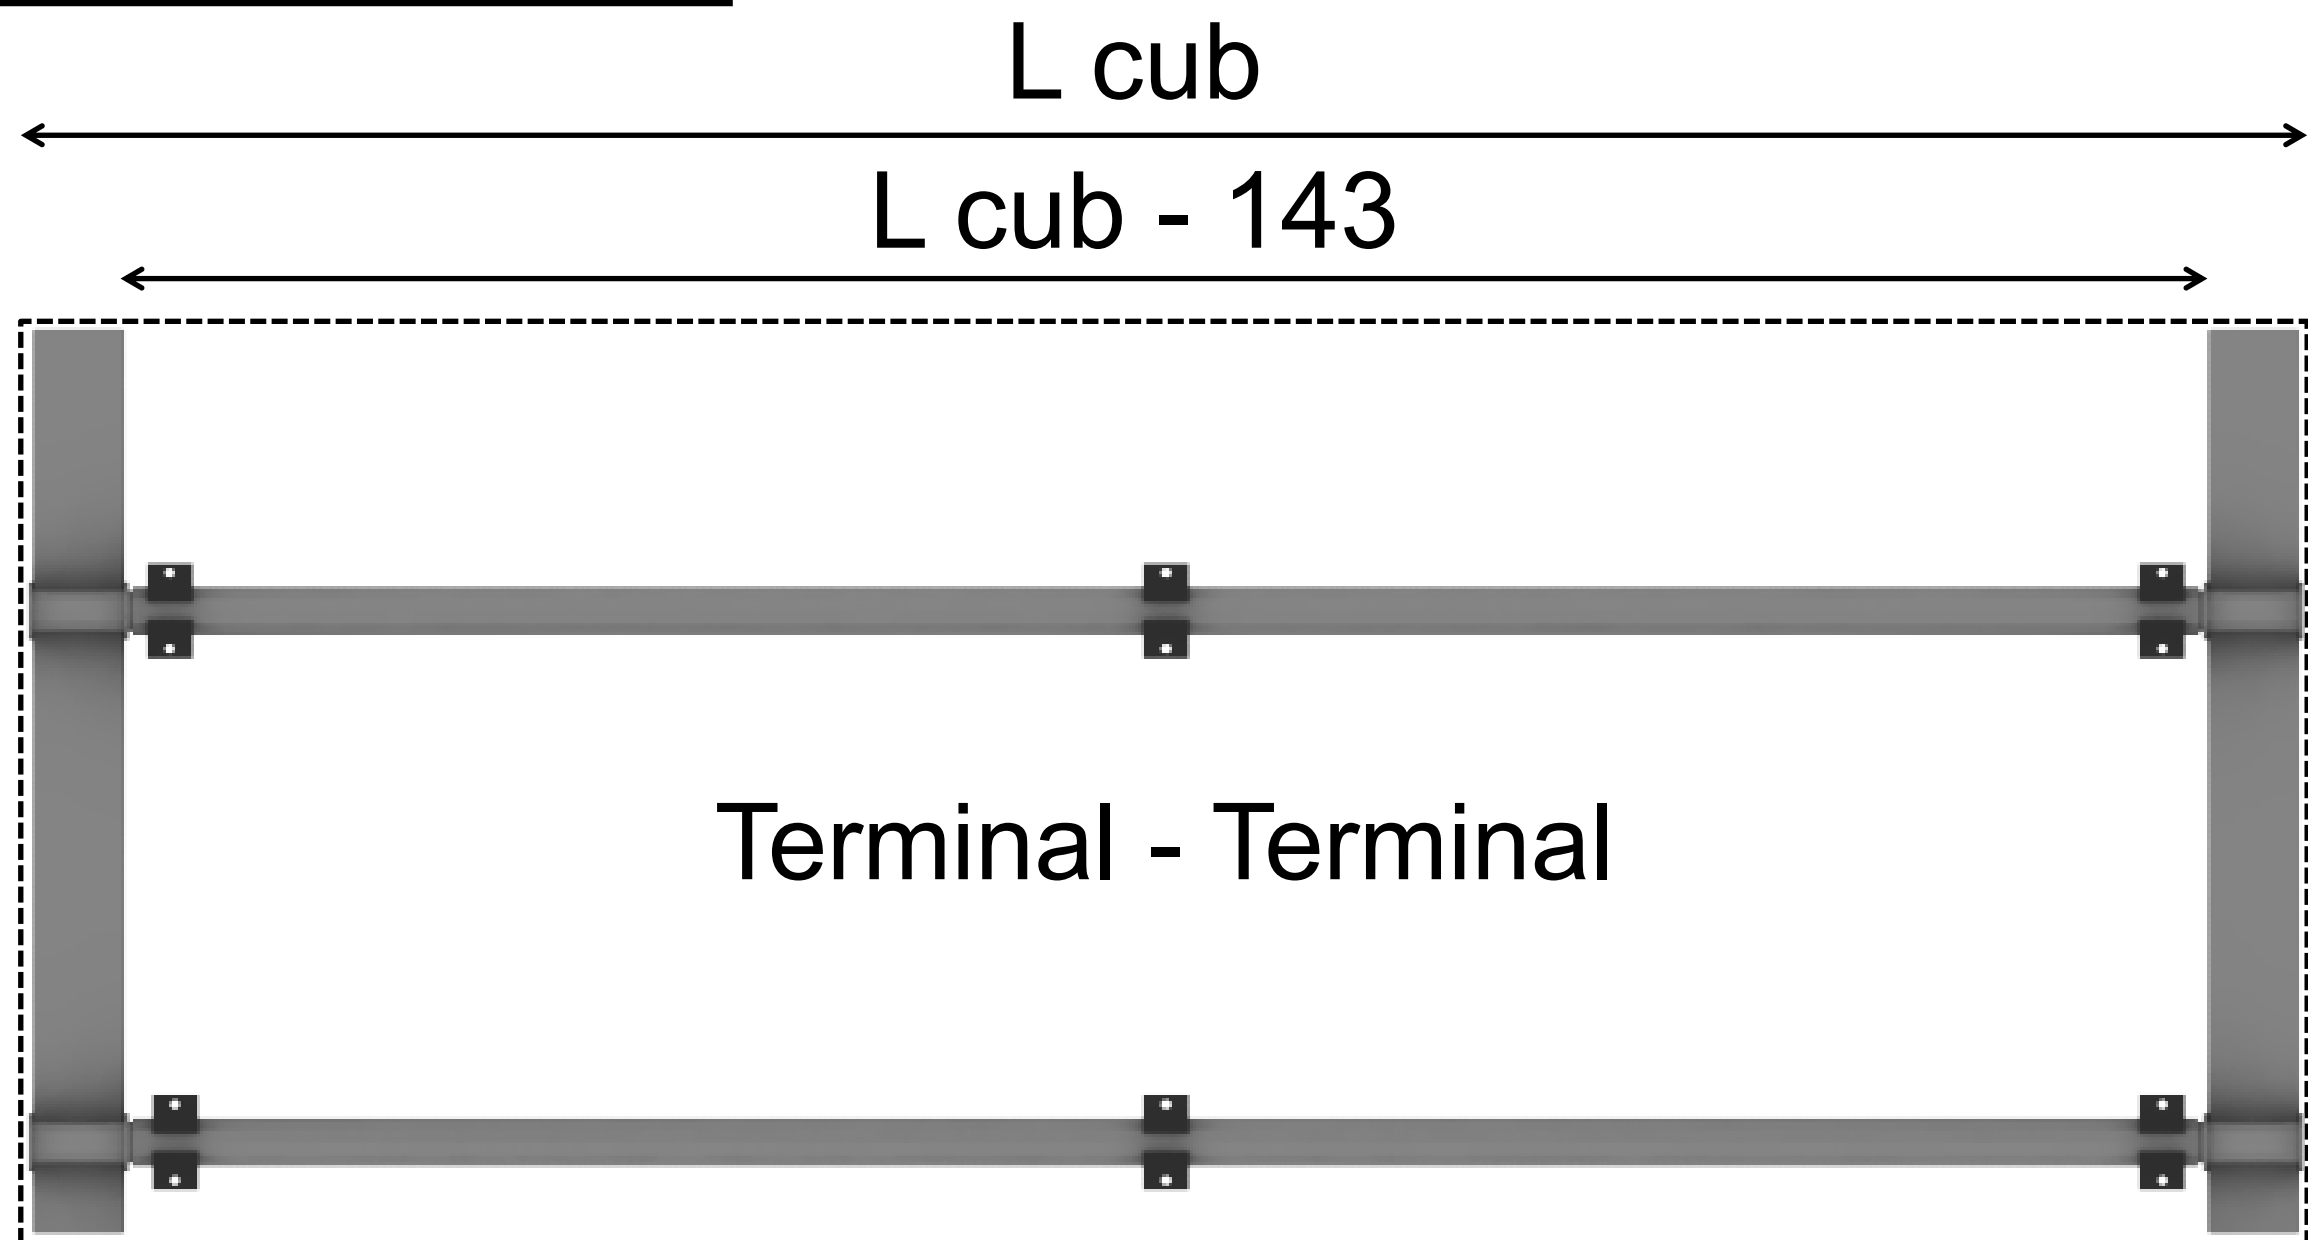


AGREGADO LAERAL

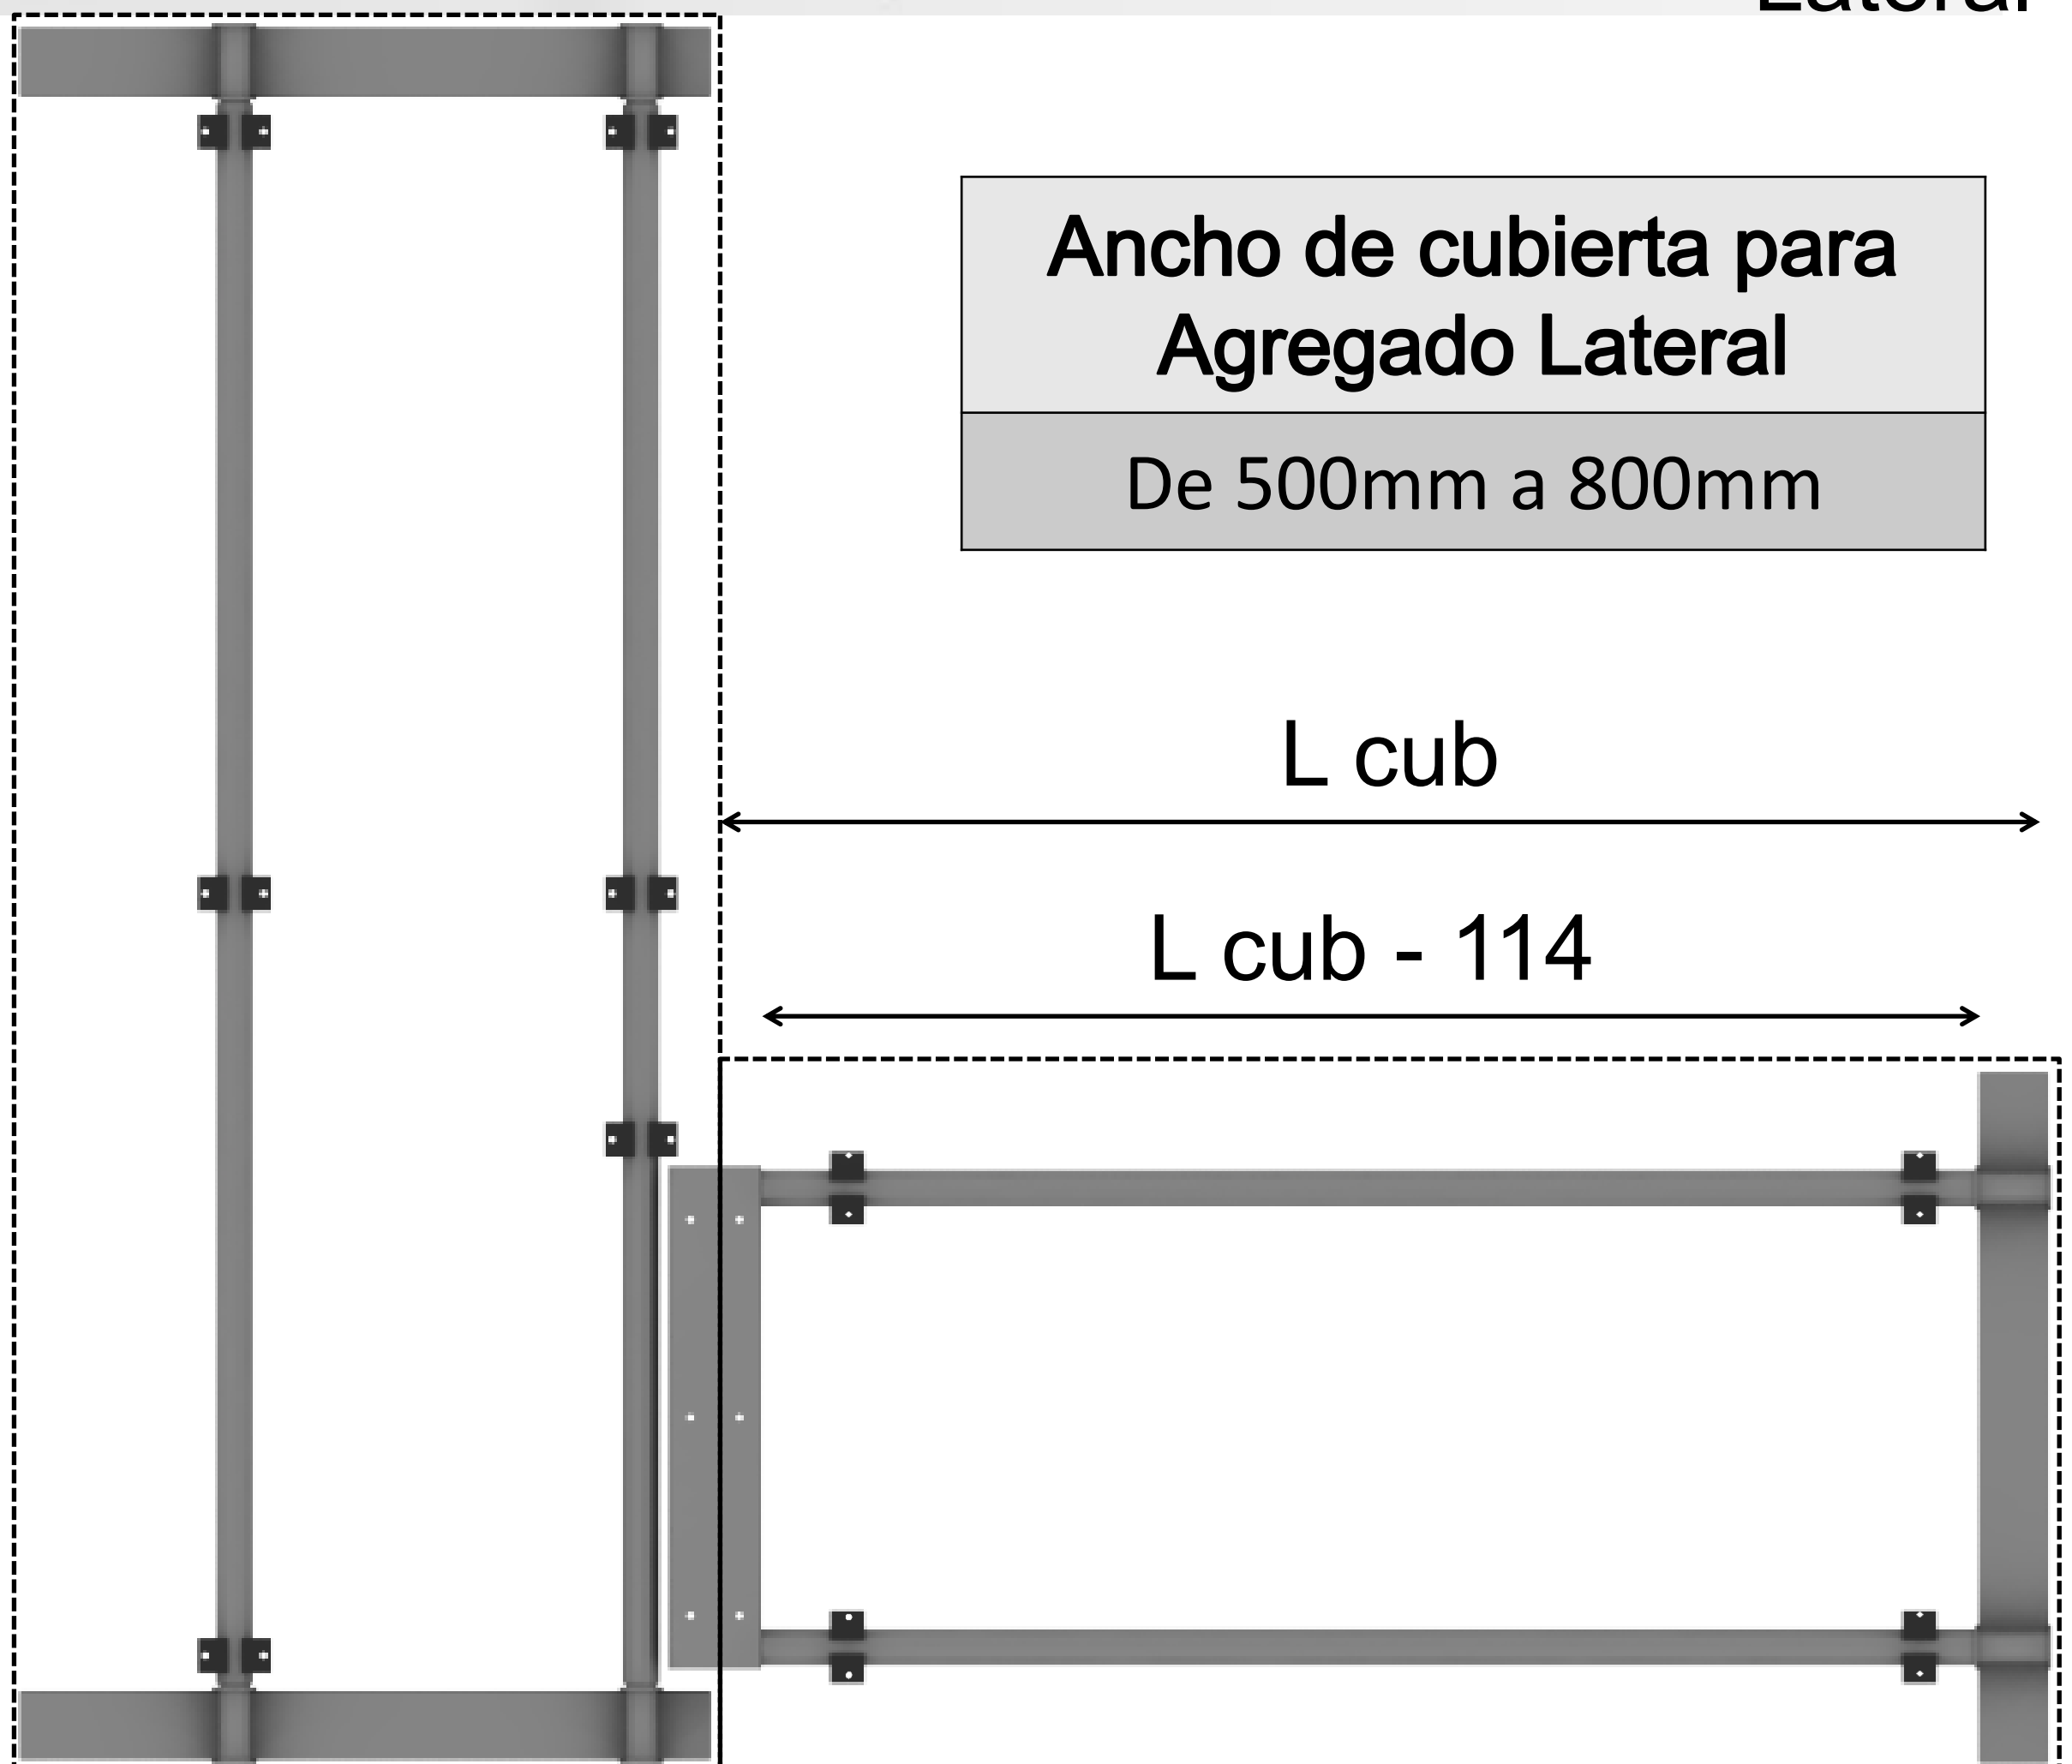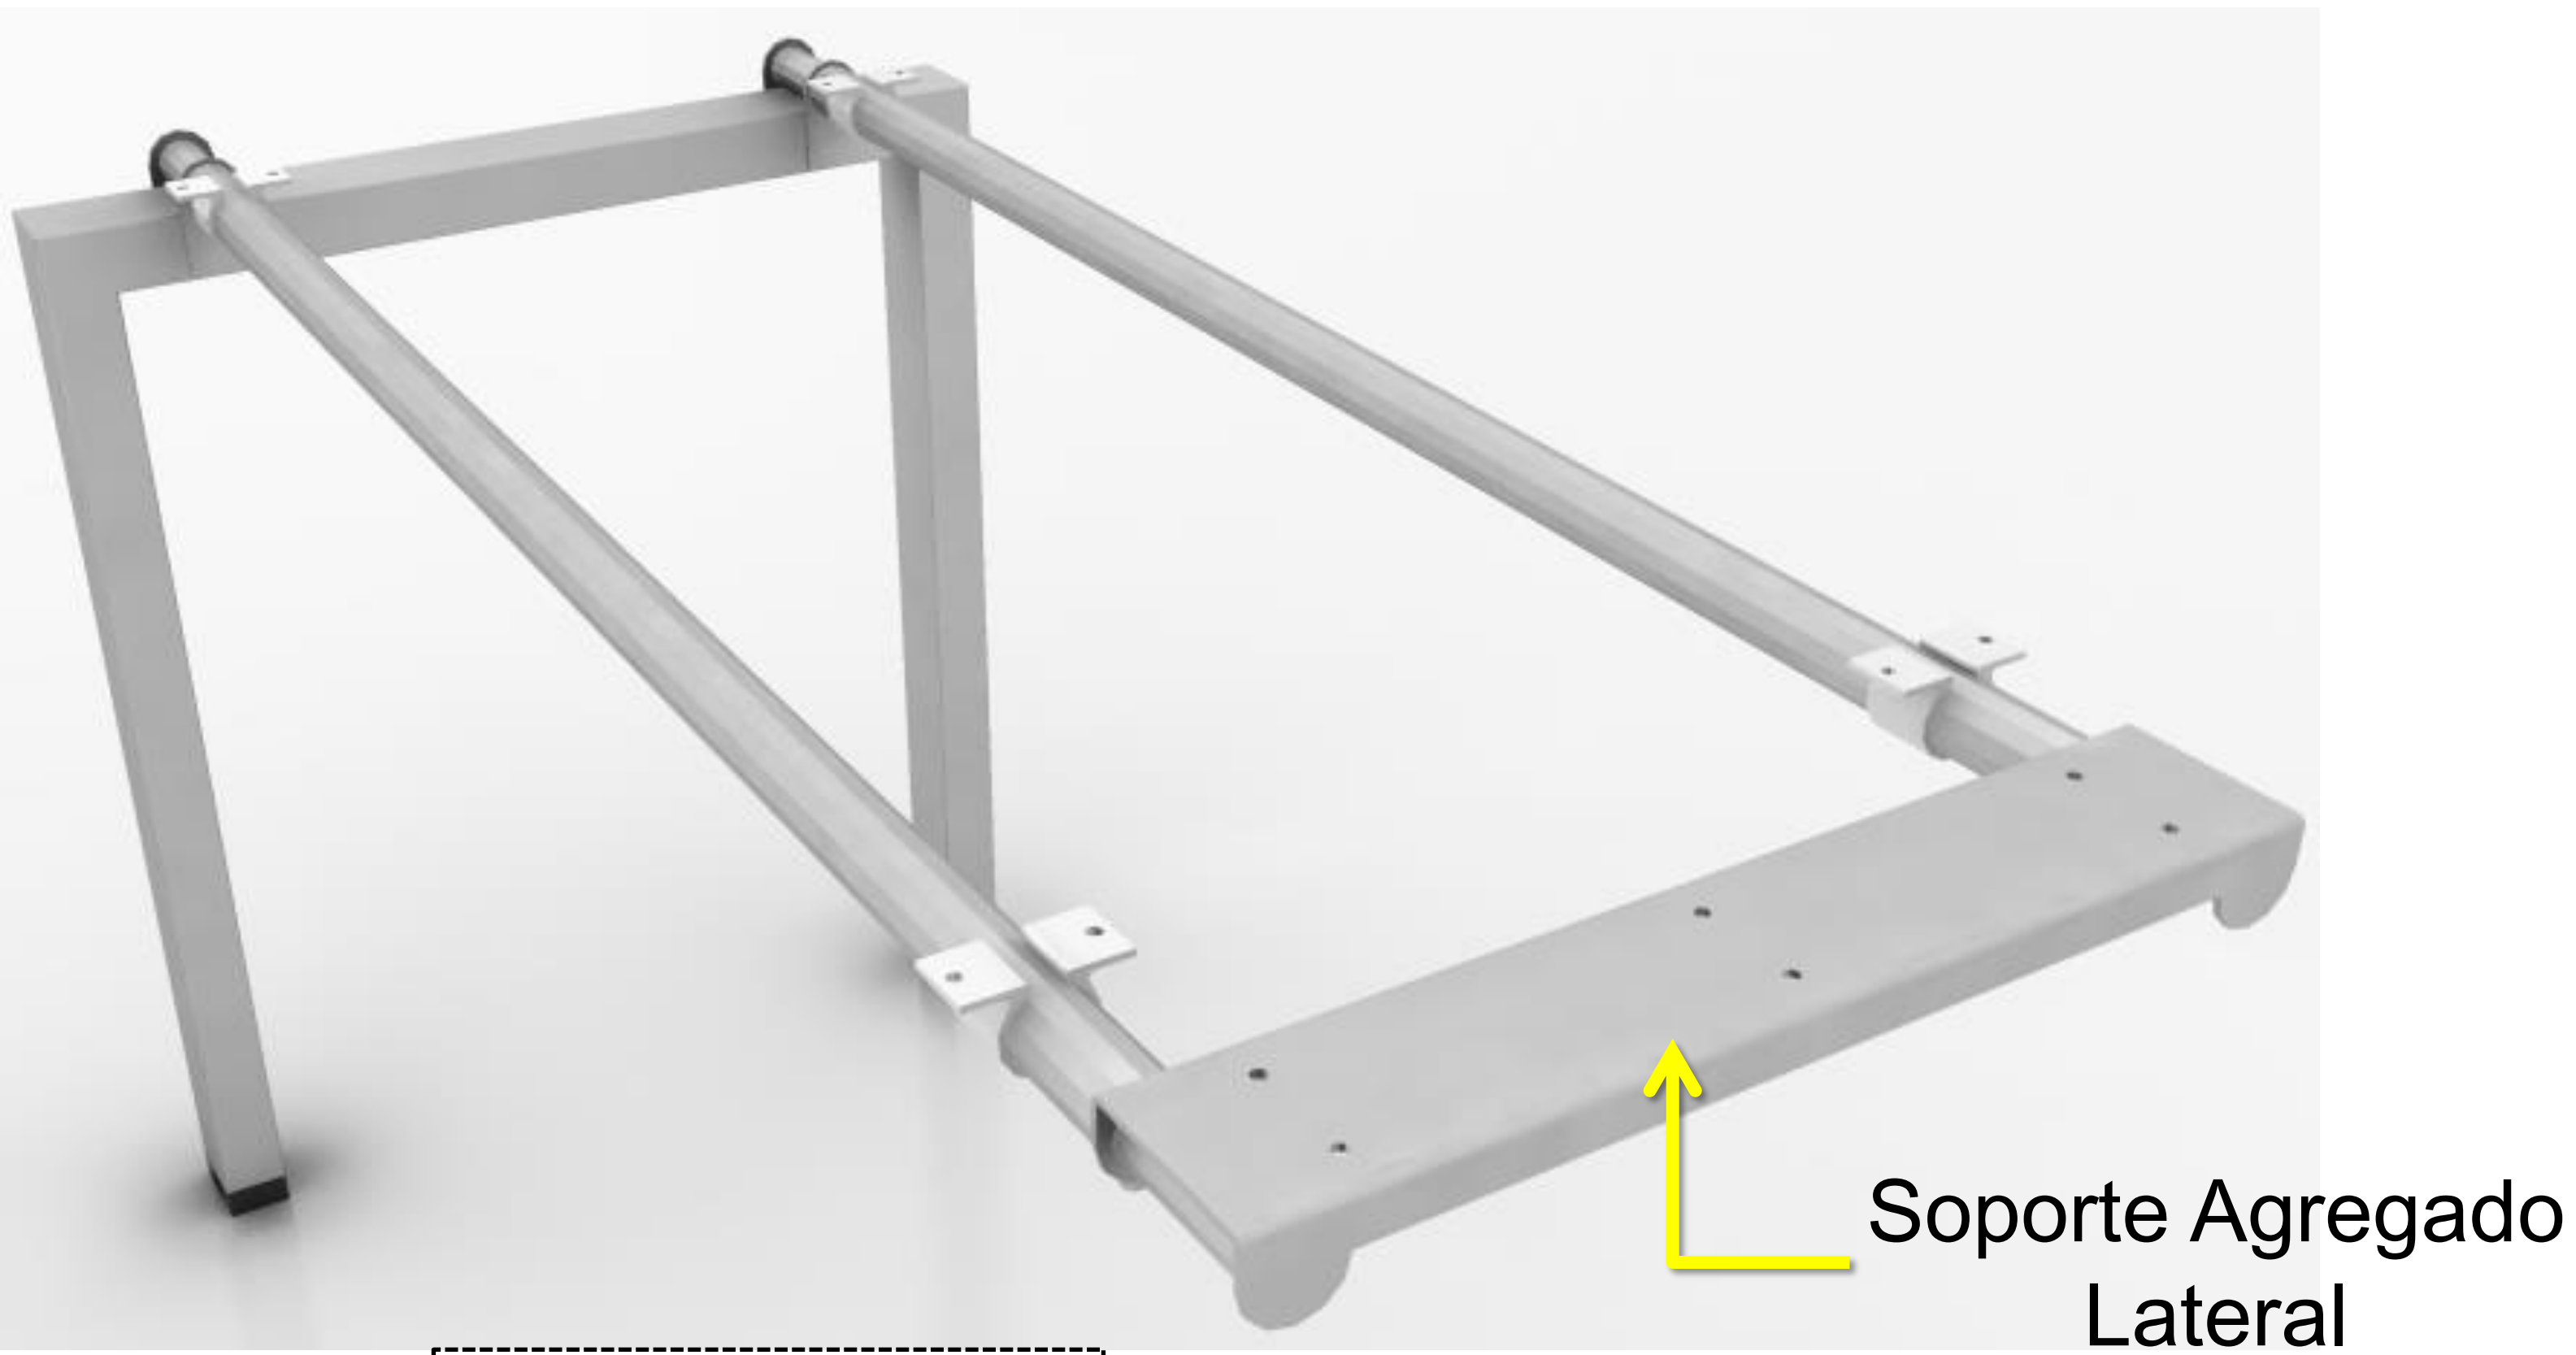


CANALES FLOW

Canal de electrificación simple Flow.

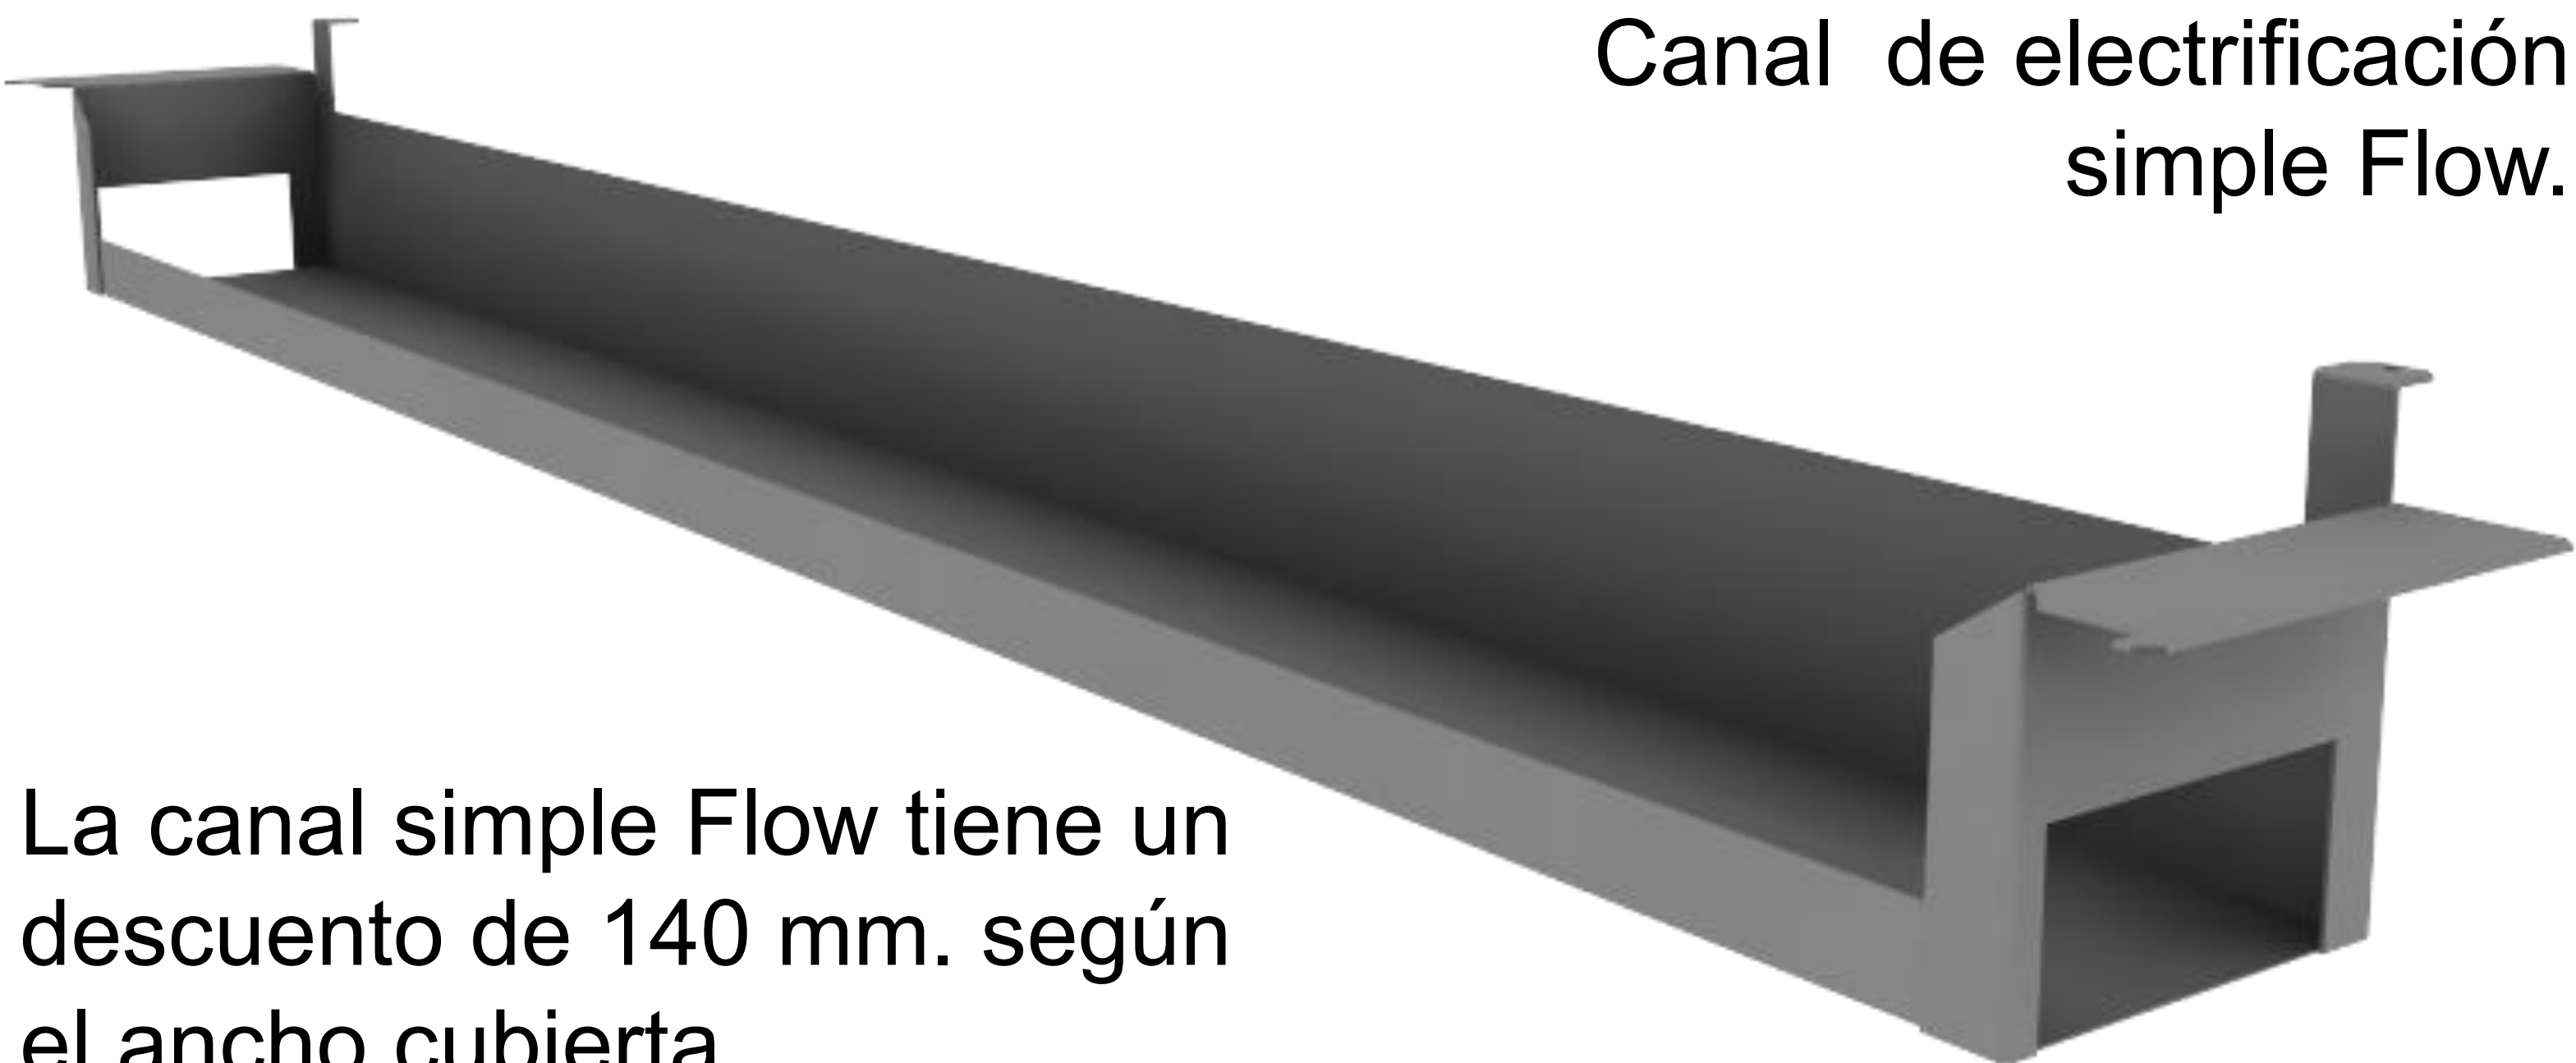


La canal simple Flow tiene un descuento de 140 mm. según el ancho cubierta.

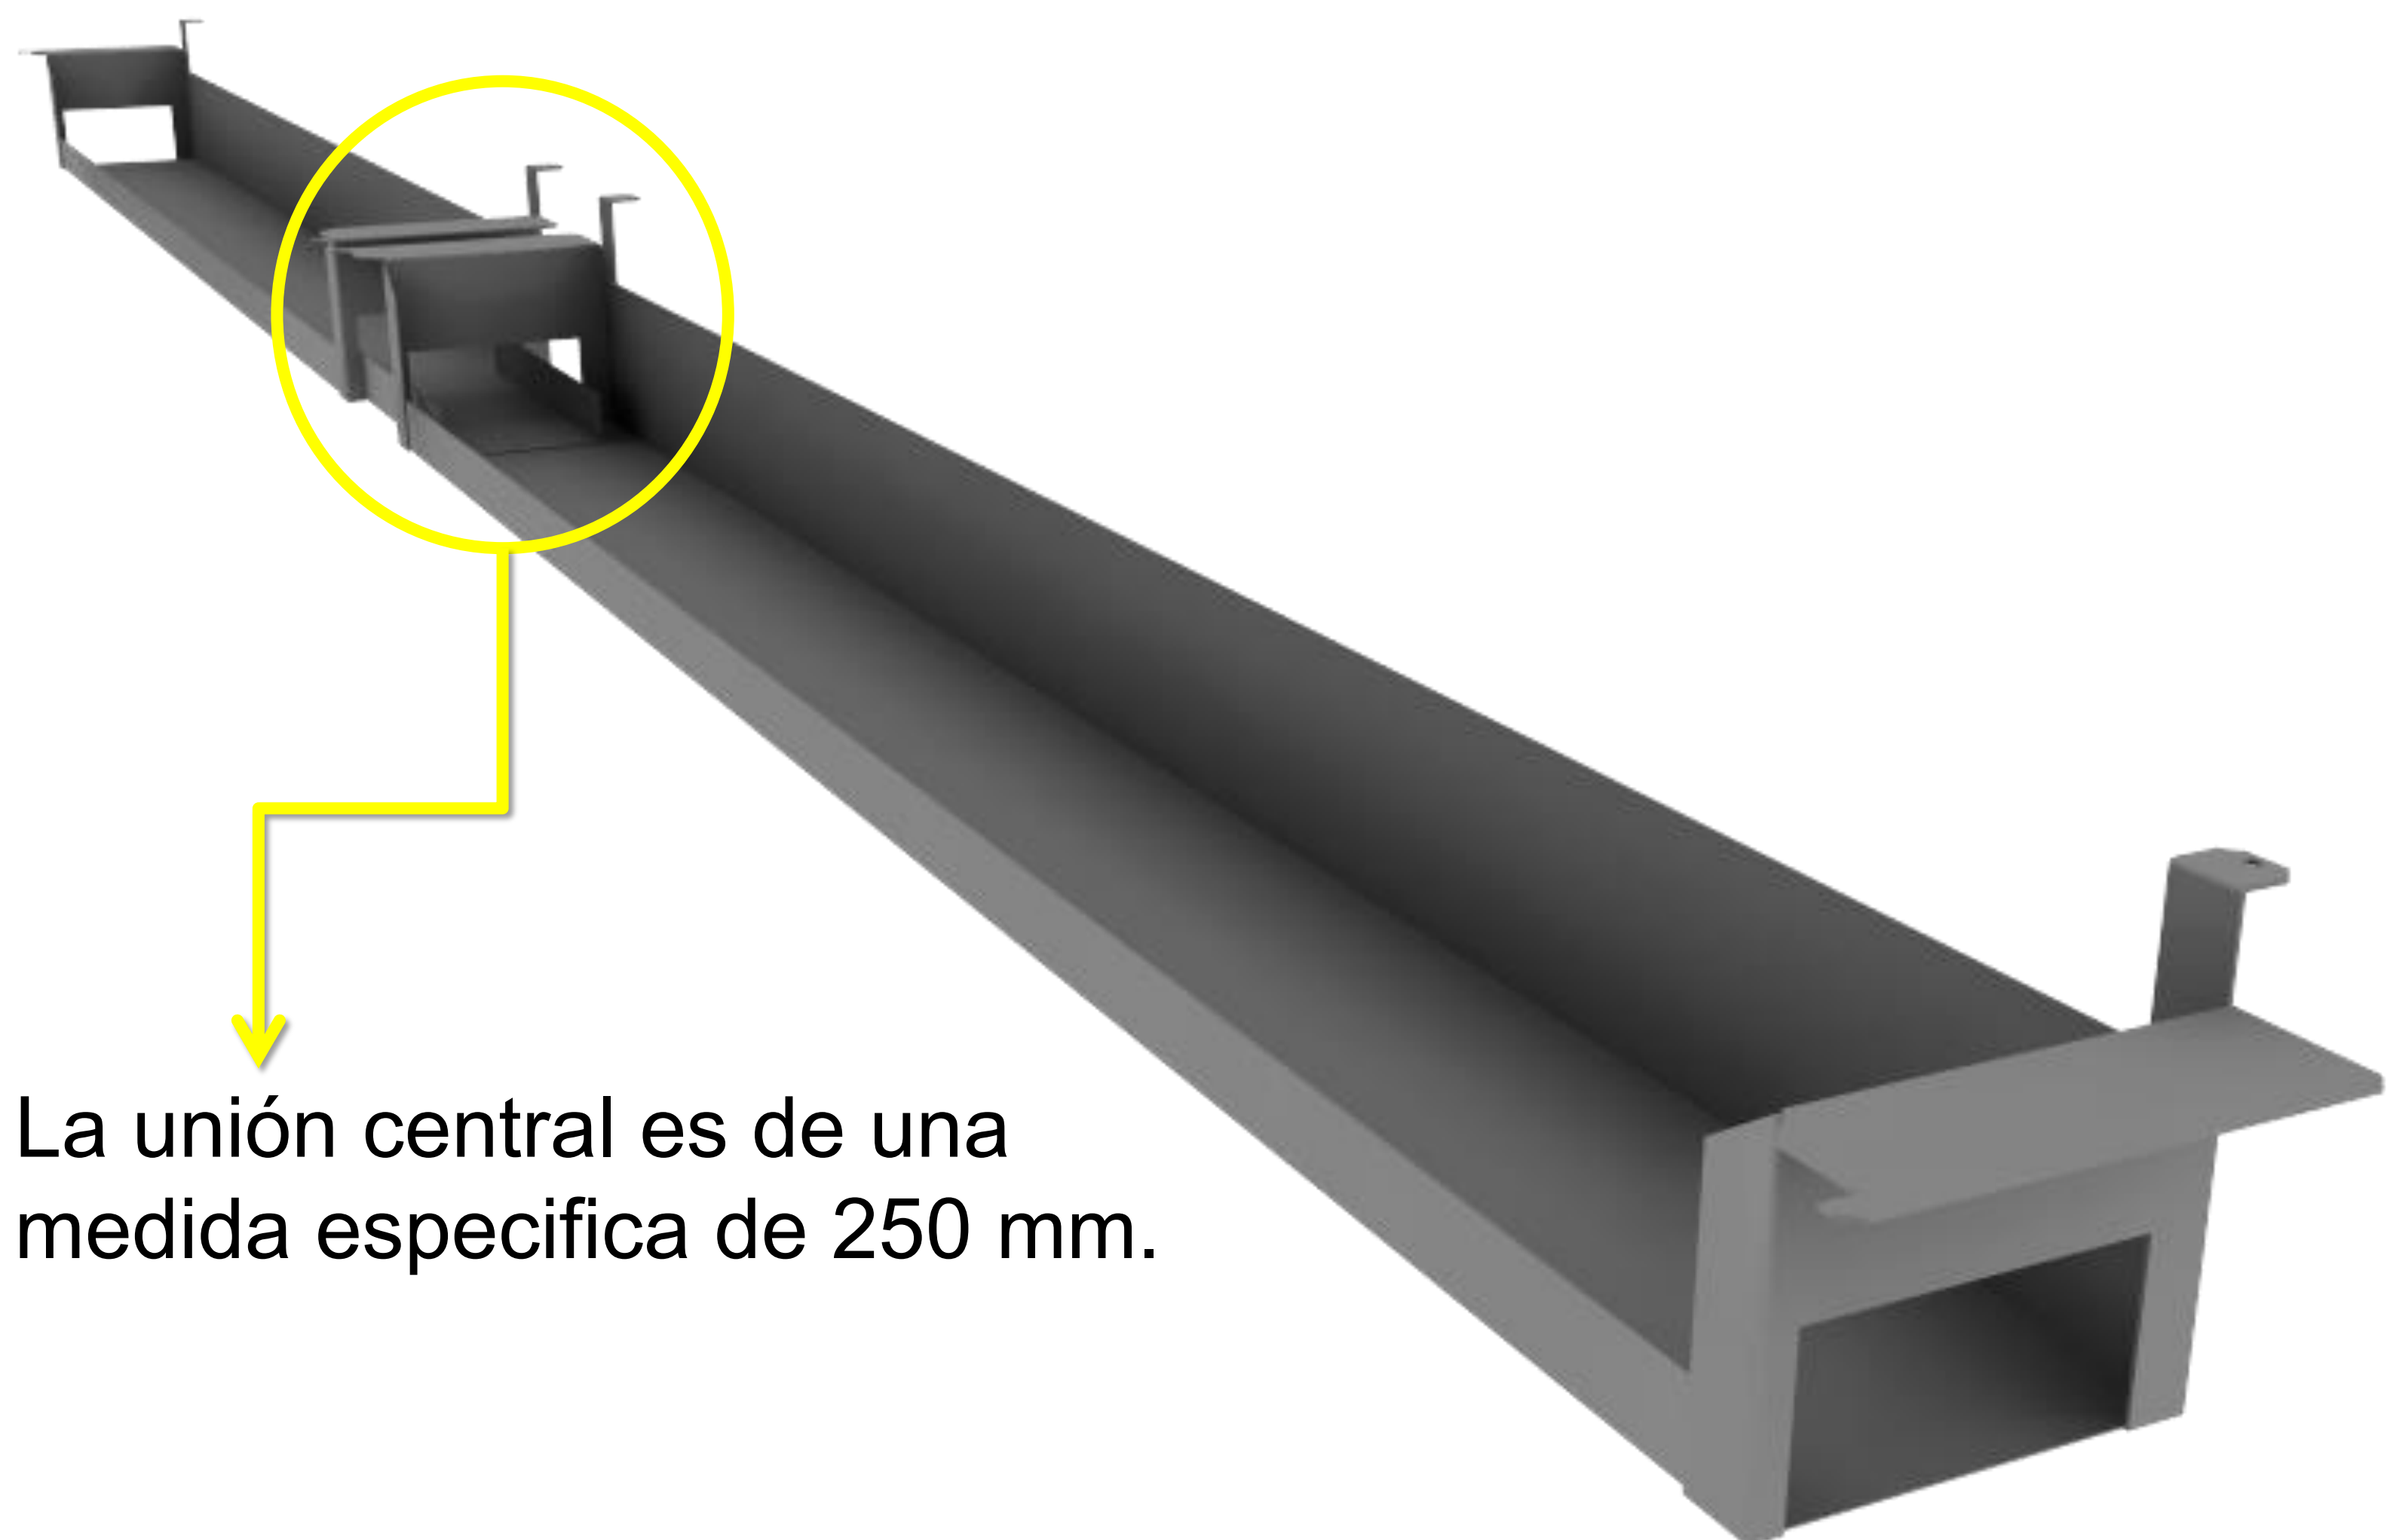


La unión central es de una medida específica de 250 mm.

CANALES FLOW



Canal de electrificación
doble Flow.

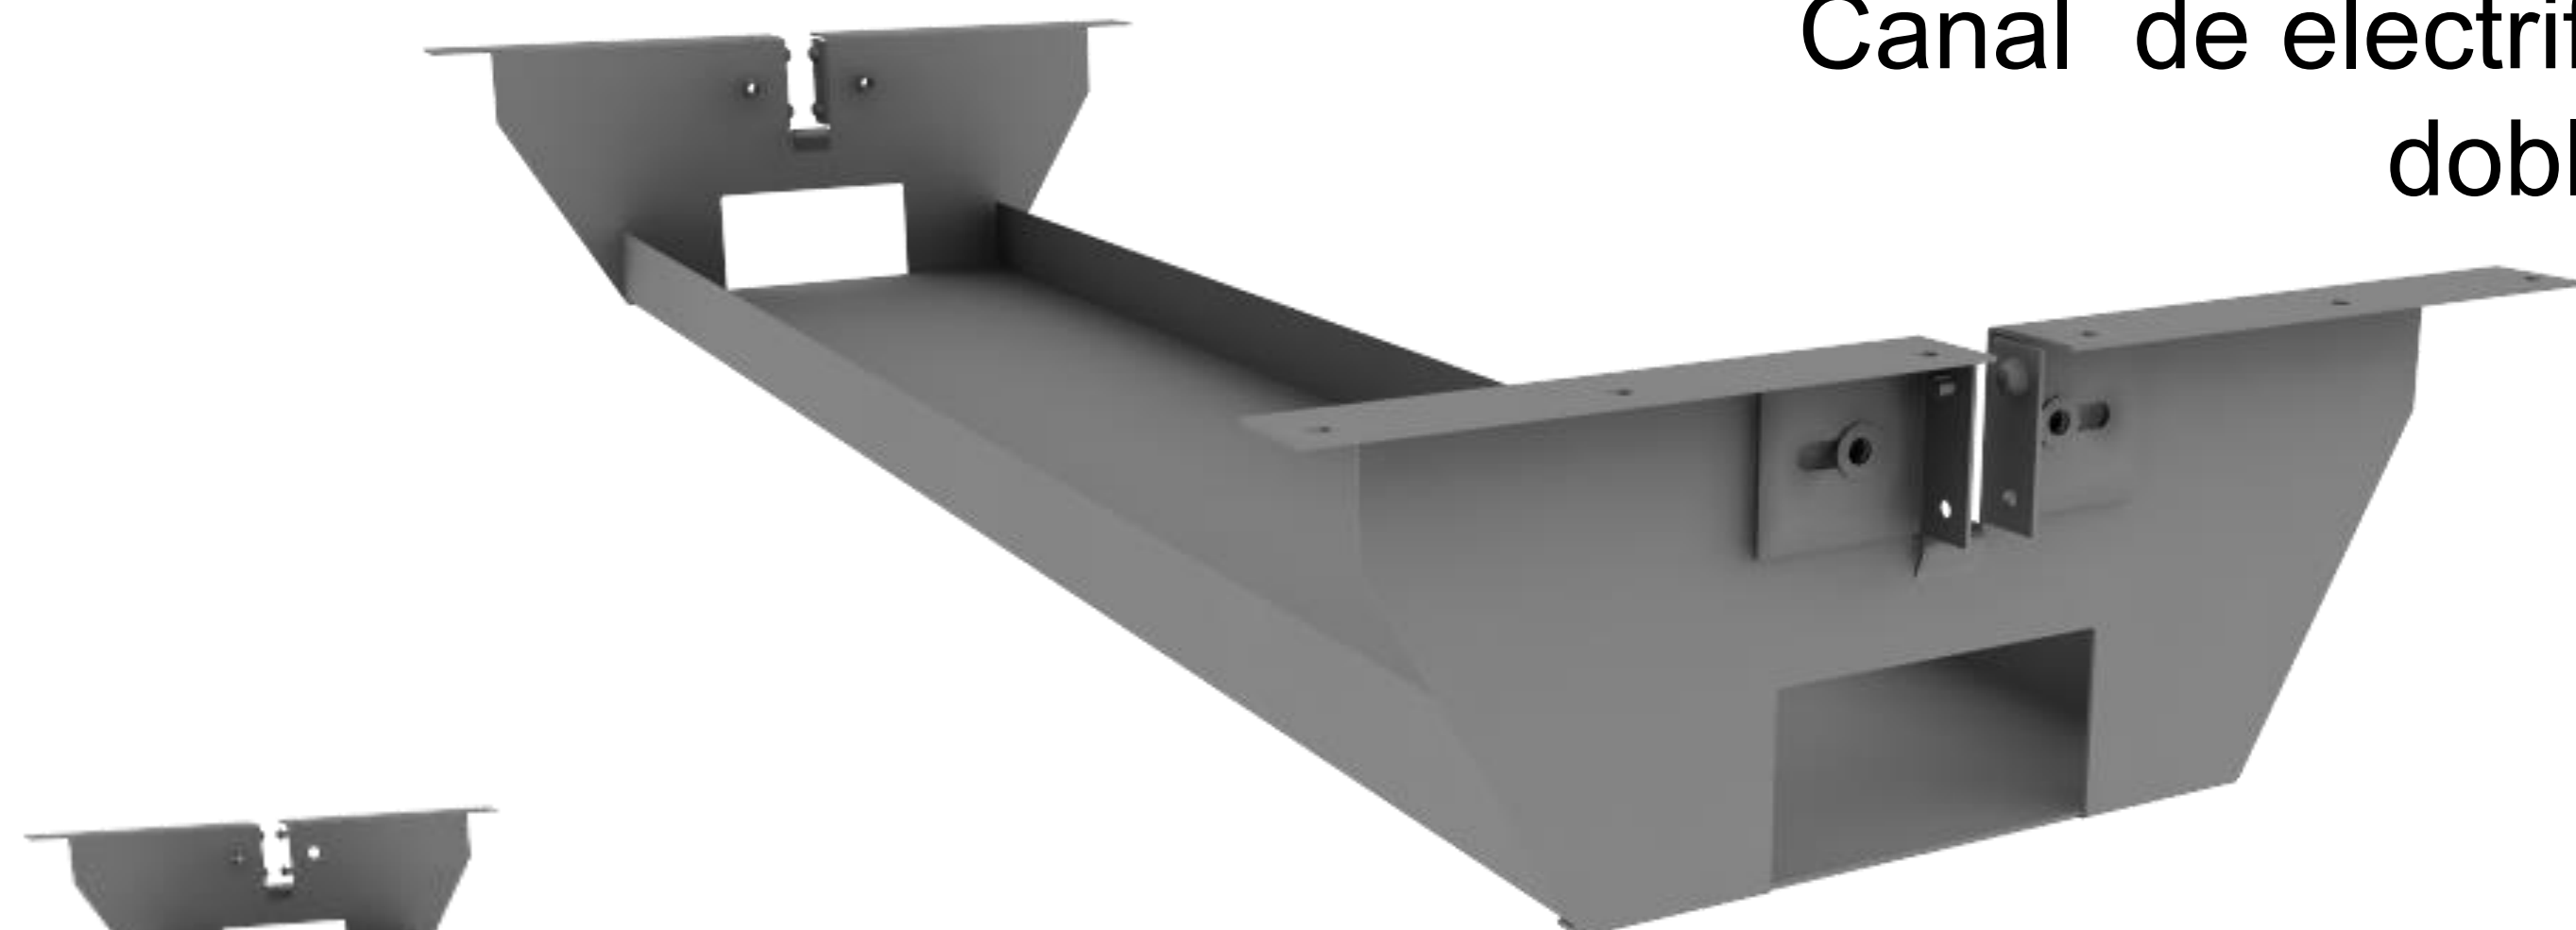


La canal doble Flow
tiene dos medidas específicas.
Largo 1000mm. y 1200mm.

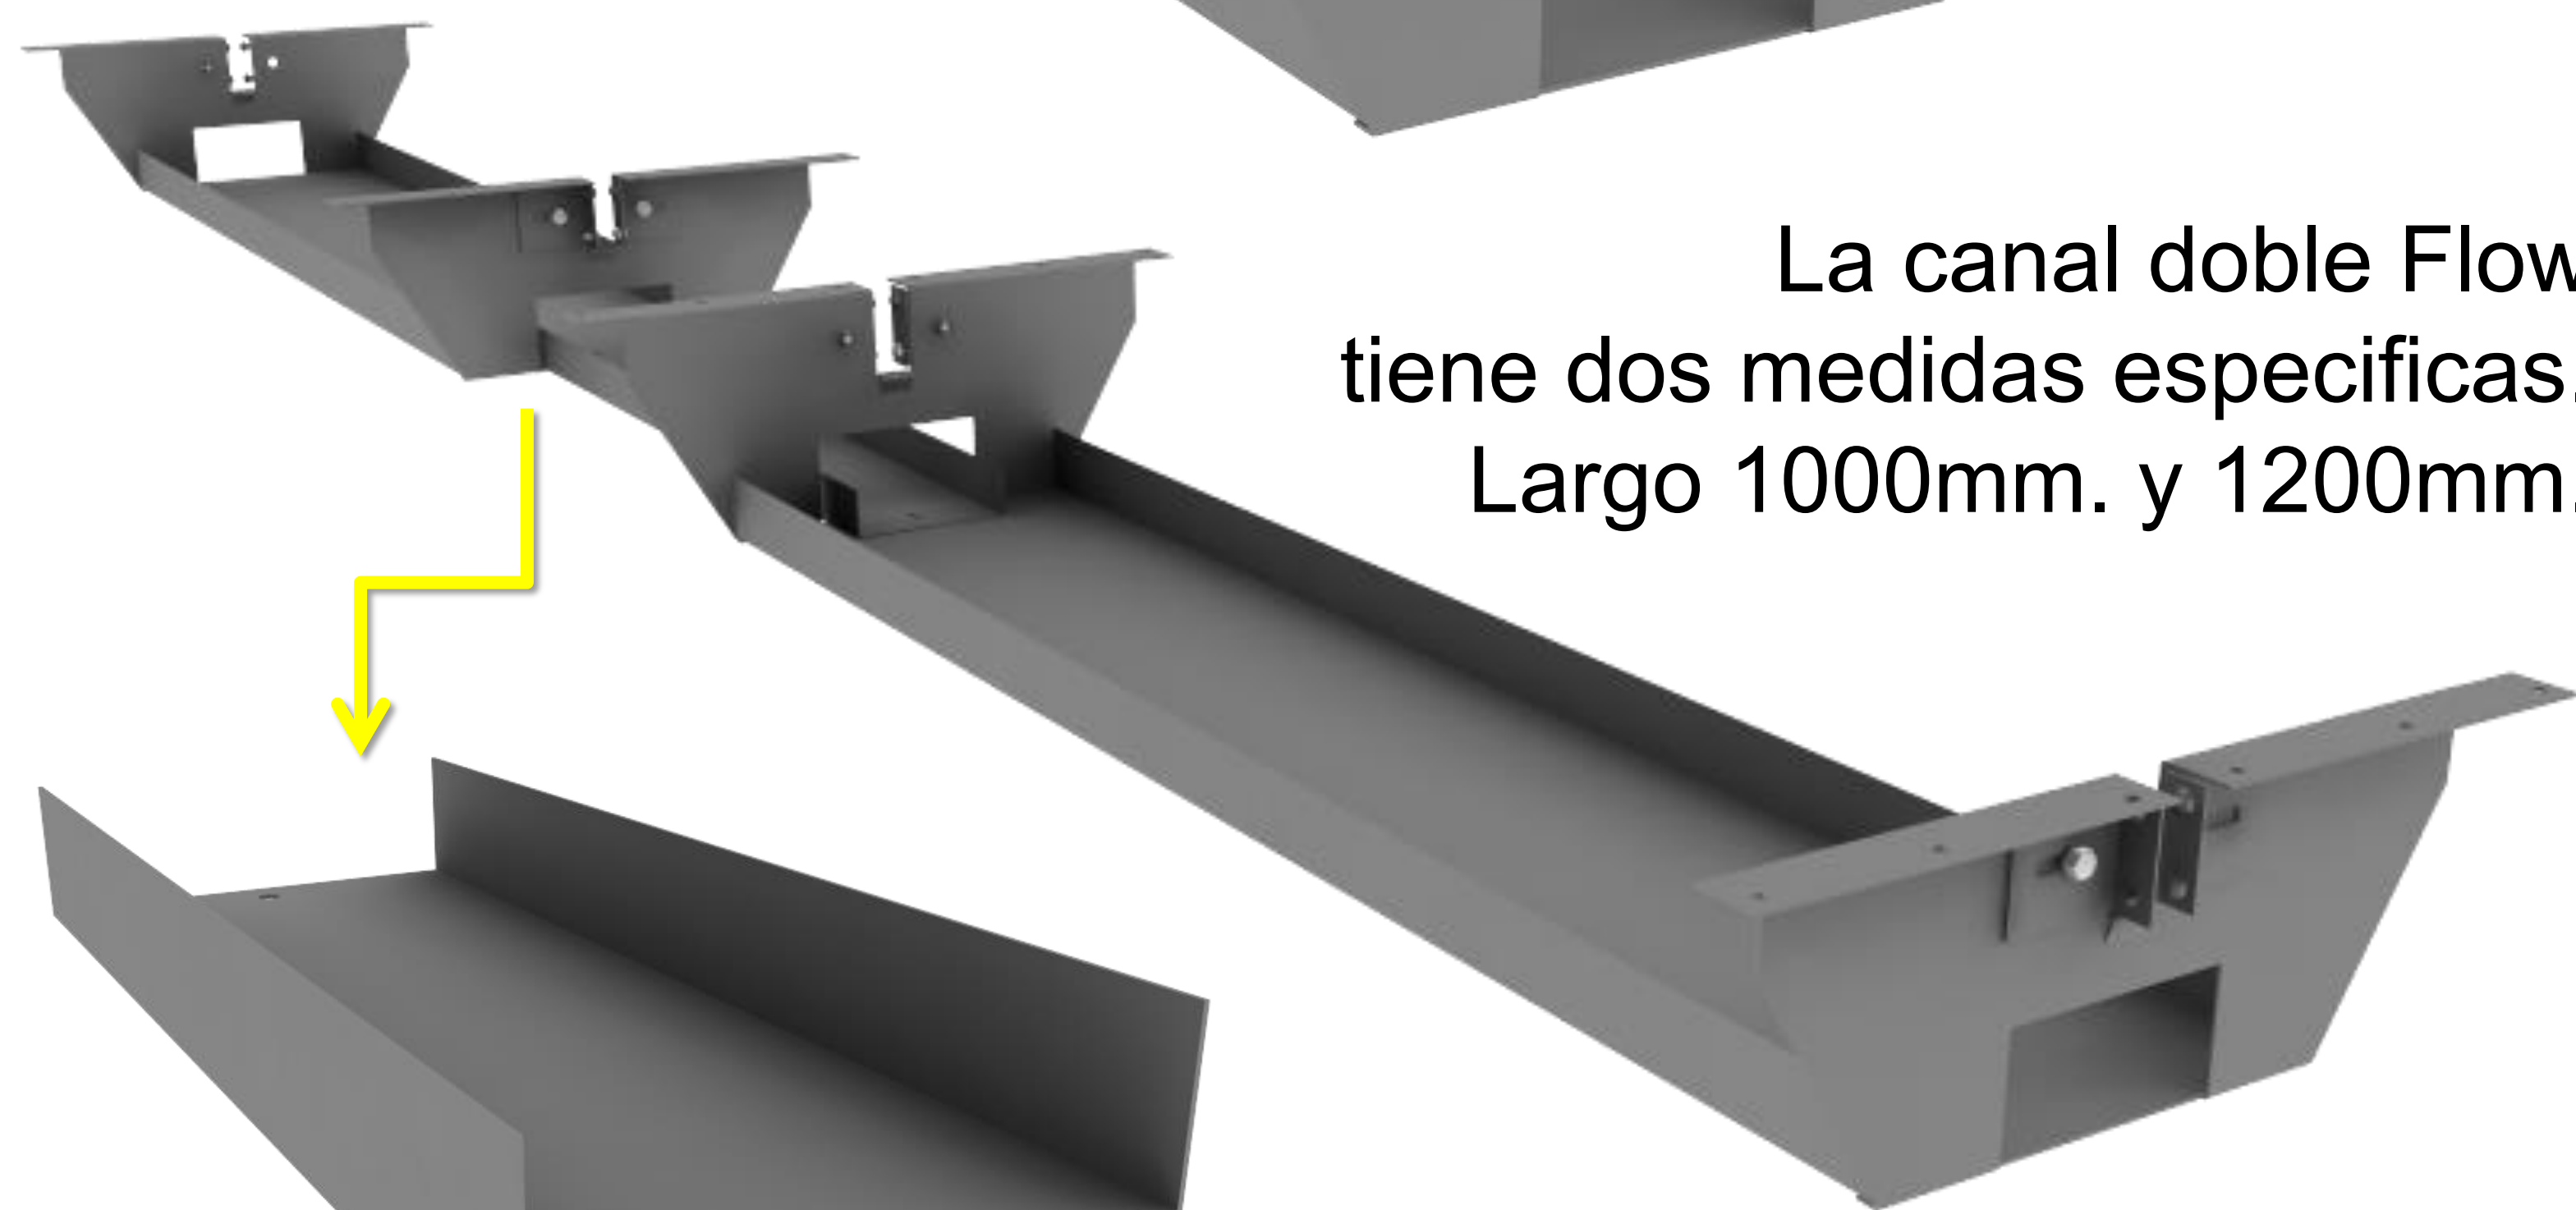

La unión varia su medida
según largo de cubierta.

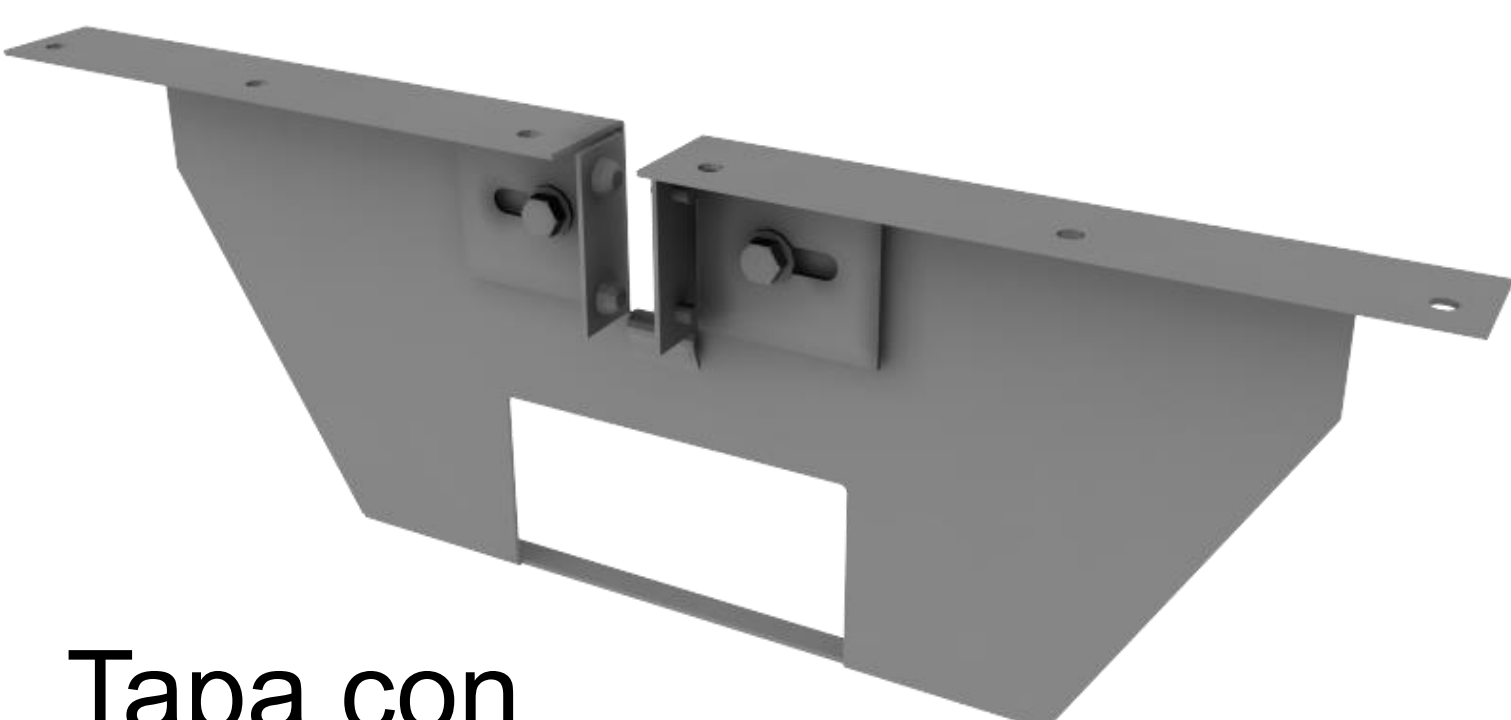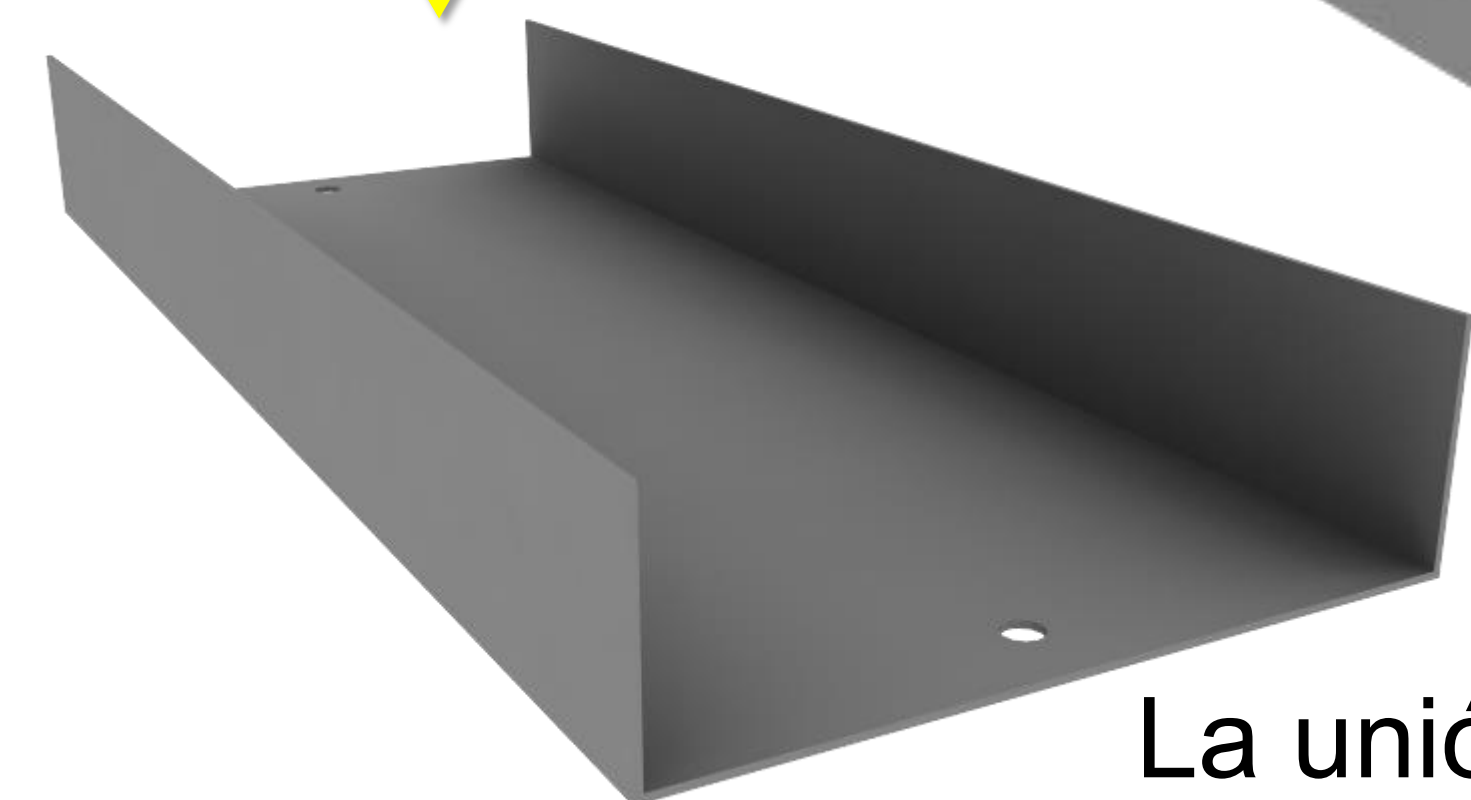

Tapa con
soporte de vidrio

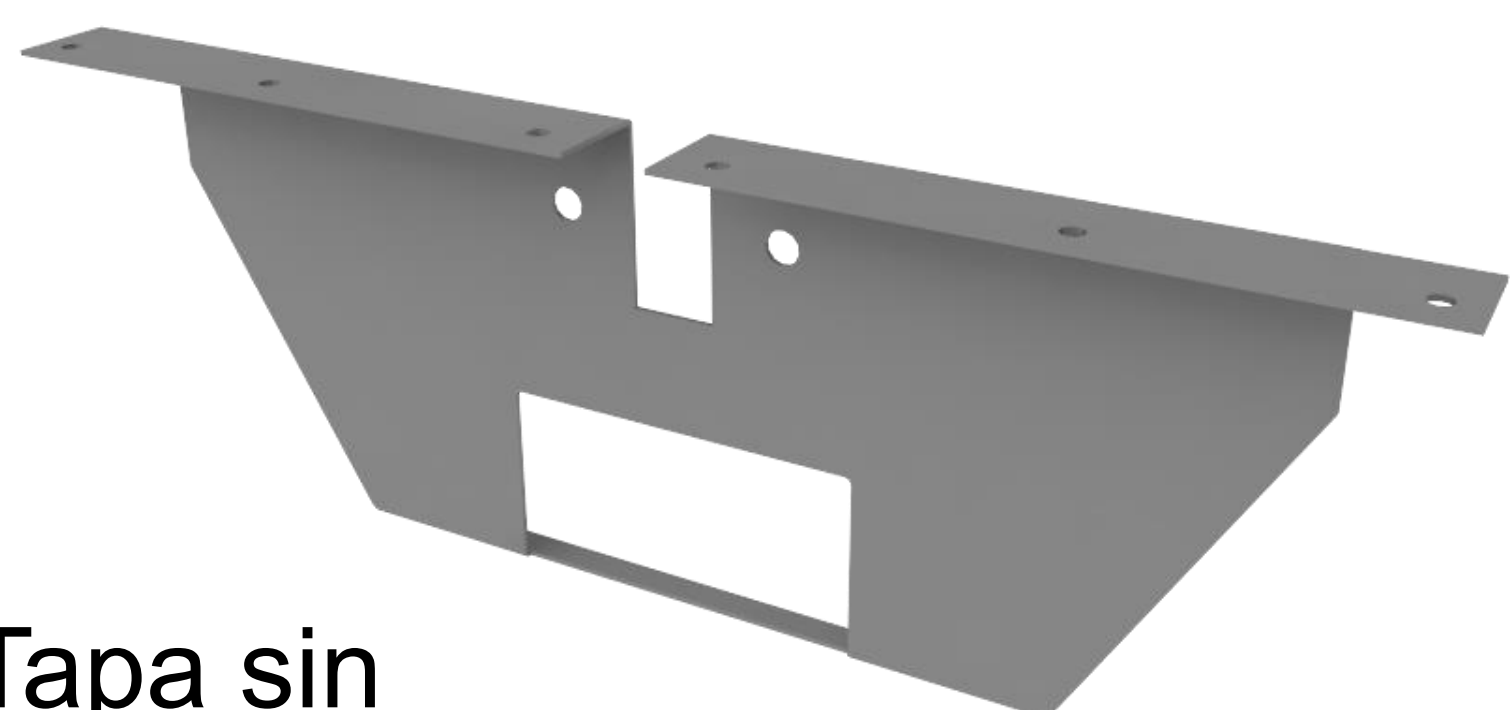

Tapa sin
soporte de vidrio